

ASUS[®]

A8N-SLI SE

使用手冊

Motherboard

T2252

1.00 版

2005 年 11 月發行

版權所有·不得翻印 © 2005 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，

本產品的名稱與版本都會印在主機板 / 顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.22、1.24 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。主機板 / 顯示卡、BIOS 或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

目錄內容

安全性須知	7
操作方面的安全性	7
關於這本使用手冊	8
使用手冊的編排方式	8
跳線帽及圖示說明	9
哪裡可以找到更多的產品資訊	9
提示符號	9
代理商查詢	11
A8N-SLI SE 規格簡介	11

第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列	1-1
1.2 產品包裝	1-1
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 產品特寫	1-2
1.3.2 華碩獨家優勢功能	1-4
1.3.3 華碩獨家研發功能	1-5

第二章：硬體裝置資訊

2.1 主機板安裝前	2-1
2.2 主機板概觀	2-2
2.2.1 主機板的擺放方向	2-2
2.2.2 螺絲孔位	2-2
2.2.3 主機板構造圖	2-3
2.2.4 主機板元件說明	2-4
2.3 中央處理器 (CPU)	2-6
2.3.1 概觀	2-6
2.3.1 安裝中央處理器	2-6
2.3.2 安裝散熱片和風扇	2-8
2.4 系統記憶體	2-11
2.4.1 概觀	2-11
2.4.2 記憶體設定	2-11

目錄內容

2.4.3	安裝記憶體模組	2-14
2.4.4	取出記憶體模組	2-14
2.5	擴充插槽	2-15
2.5.1	安裝擴充卡	2-15
2.5.2	設定擴充卡	2-15
2.5.3	指定中斷要求	2-16
2.5.4	PCI 介面卡擴充插槽	2-16
2.5.5	PCI Express x16 介面卡插槽	2-17
2.5.6	PCI Express x1 介面卡插槽	2-17
2.5.7	PCI Express x4 介面卡插槽	2-17
2.6	跳線選擇區	2-18
2.7	元件與周邊裝置的連接	2-19
2.7.1	後側面板連接埠	2-19
2.7.2	內部連接埠	2-21

第三章：開啓電源

3.1	第一次啟動電腦	3-1
3.2	關閉電源	3-2
3.2.1	使用作業系統關機功能	3-2
3.2.2	使用電源開關之雙重功能	3-2

第四章：BIOS 程式設定

4.1	管理、更新您的 BIOS 程式	4-1
4.1.1	製作一張開機片	4-1
4.1.2	更新 BIOS 程式	4-2
4.1.3	儲存目前的 BIOS 檔案	4-4
4.1.4	使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式	4-5
4.1.5	使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式	4-7
4.1.6	華碩線上更新 (ASUS Update)	4-8
4.2	BIOS 程式設定	4-11
4.2.2	程式功能表列說明	4-12
4.2.1	BIOS 程式選單介紹	4-12

目錄內容

4.2.3	操作功能鍵說明	4-13
4.2.4	選單項目	4-13
4.2.5	子選單	4-13
4.2.6	設定值	4-13
4.2.7	設定視窗	4-14
4.2.8	線上操作說明	4-14
4.3	主選單 (Main Menu)	4-15
4.3.1	System Time [XX:XX:XX]	4-15
4.3.2	System Date [Day XX/XX/XXXX]	4-15
4.3.4	Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	4-15
4.3.4	IDE 裝置選單 (Primary and Secondary IDE Master/Slave)	4-16
4.3.5	SATA 裝置選單 (First,Second,Third,Fourth SATA Master)	4-18
4.3.6	硬碟 SMART 監控項目 (HDD SMART Monitoring)	4-19
4.3.7	已安裝記憶體	4-19
4.3.8	使用的記憶體	4-19
4.4	進階選單 (Advanced menu)	4-20
4.4.1	處理器設定 (CPU Configuration)	4-20
4.4.2	PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)	4-23
4.4.3	內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)	4-24
4.4.4	SLI 設定 (SLI Configuration)	4-29
4.4.5	JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)	4-30
4.4.6	PEG Link Mode 設定	4-32
4.5	電源管理 (Power menu)	4-34
4.5.1	ACPI Suspend Mode [S1&S3]	4-34
4.5.2	ACPI APIC Support [Enabled]	4-34
4.5.3	進階電源管理設定 (APM Configuration)	4-35
4.5.4	系統監控功能 (Hardware Monitor)	4-37
4.6	啟動選單 (Boot menu)	4-39
4.6.1	啟動裝置順序 (Boot Device Priority)	4-39

目錄內容

4.6.2 可移除裝置 (Removable Drives)	4-40
4.6.3 硬碟機 (Hard Disk Drive)	4-40
4.6.4 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)	4-41
4.6.5 安全性選單 (Security)	4-43
4.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	4-45

第五章：軟體支援

5.1 安裝作業系統	5-1
5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊	5-1
5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟	5-1
5.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	5-2
5.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)	5-3
5.2.4 手冊選單	5-5
5.2.5 華碩的聯絡方式	5-6
5.2.6 其他資訊	5-6
5.3 軟體資訊	5-9
5.3.1 華碩 MyLogo2™	5-9
5.3.2 音效設定程式	5-11
5.3.3 使用 NVIDIA® Firewall™ 防火牆功能	5-17
5.4 RAID 功能設定	5-20
5.4.1 硬碟安裝	5-21
5.4.2 NVIDIA® RAID 磁碟陣列功能設定	5-22
5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	5-29
5.6 AMD 冷卻與靜音功能 (Cool 'n' Quiet! Technology)	5-30
5.6.1 啟動冷卻與靜音功能	5-30
5.6.2 執行 Cool 'n' Quiet!™ 軟體	5-31
5.7 使用 NVIDIA nTune 應用程式	5-32
5.7.1 管理我的 nForce™ 系統	5-32
5.7.2 Clock Control	5-33
5.7.3 Voltage/Fan control	5-33
5.7.4 Information	5-34
5.7.5 其他選項	5-34

目錄內容

5.8 使用華碩 AI Selector 公用程式	5-35
5.8.1 執行華碩 AI Selector 公用程式	5-35
5.8.2 使用 SLI 模式	5-36
第六章：SLI™ 技術支援	
6.1 概觀	6-1
6.1.1 NVIDIA® SLITM 模式設定需求	6-1
6.2 設定雙顯示卡	6-2
6.2.1 安裝支援 SLITM 技術的顯示卡	6-2
6.2.2 安裝裝置的驅動程式	6-5
6.2.3 安裝華碩 AI Selector 公用程式	6-5
6.2.4 在 Windows 作業系統開啟多重 GPU 支援功能	6-6
6.2.5 設定華碩 AI Selector Utility	6-8

安全性須知

電氣方面的安全性

- ✦ 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插座中拔掉。
- ✦ 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- ✦ 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- ✦ 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- ✦ 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- ✦ 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- ✦ 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- ✦ 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- ✦ 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- ✦ 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- ✦ 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- ✦ 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

關於這本使用手冊

產品使用指南包含了所有當您在安裝華碩 A8N-SLI SE 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用指南是由下面幾個章節所組成：

¥ 第一章：產品介紹

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 A8N-SLI SE 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 A8N-SLI SE 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 A8N-SLI SE 的新產品技術。

¥ 第二章：硬體裝置資訊

本章節描述了所有您在安裝系統元件時所必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：頻率開關設定、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

¥ 第三章：開啓電源

本章節說明開啓電腦電源的順序以及電腦開機後所發出各種不同類型嗶嗶聲的代表意義。

¥ 第四章：BIOS 程式設定

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

¥ 第五章：軟體支援

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

¥ 第六章：SLI™ 技術支援

在本章節中，將針對本主機板所支援的 SLI™ 模式，進行軟硬體安裝步驟的解說，讓使用者可以輕鬆地進行相關的安裝與設定。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任一雙針腳 (Pin) 使其相連而成一通路 (短路)，本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為“Jumper Mode”，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為“JumperFree Mode”，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考封面內頁的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://taiwan.asus.com.tw/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02) 2506-2558

精技服務電話：0800-089558



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

A8N-SLI SE 規格簡介

中央處理器	支援 Socket 939 規格 AMD Athlon™ 64FX/Athlon™ 64/ AMD Athlon 64X2 處理器，並支援 64 位元架構，可以 同時與 32 與 64 位元架構相容 支援 AMD Cool 'n' Quiet! 技術
晶片組	NVIDIA® nForce4 SLI™ 支援 NVIDIA® Scalable Link Interface (SLI™) 技術
系統匯流排	每秒 1600/2000 MT
記憶體	支援雙通道記憶體架構 四組 184 針腳的 DDR DIMM 記憶體模組插槽。使用符合 ECC 與 non-ECC unbuffered DDR 400/333/266 MHz 規格 的 DDR DIMMs，最高可擴充至 4GB
擴充槽	二組 PCI Express x16 插槽可用來安裝支援 SLI 技術的 顯示卡 一組 PCI Express x1 插槽 一組 PCI Express x4 插槽，執行 2x 運作頻寬，可支援 安裝 x1 與 x4 介面卡 三組 PCI 介面卡擴充插槽
Scalable Link Interface (SLI™ 技術)	SLI™ 模式支援： - 二組相同且支援 SLI™ 技術的 PCI Express x16 介面 繪圖卡（請注意：在 SLI™ 模式下，PCI Express x16 插槽是採用 PCI Express x8 的運作頻寬，而兩組介 面插槽的頻寬總和則與一組 PCI Express x16 介面插 槽一致） 單張繪圖卡模式支援（預設值）： - 任何一張 PCI Express x16 介面繪圖卡安裝於第一組 插槽 華碩 AI Selector 華碩 EZ Plug™ 華碩雙插槽間隔散熱設計
儲存媒體連接槽	NVIDIA® nForce 4 SLI™ 北橋晶片支援： - 二組 Ultra DMA 133/100/66/33 插槽 - 四組 Serial ATA 硬體裝置 - 支援橫跨 Serial ATA 與 Parallel ATA 介面的 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1 與 JBOD 磁碟陣列
超頻功能	華碩 AI NOS™（無延遲超頻系統） 華碩 AI 超頻功能（智能 CPU 頻率調整） 華碩 PEG Link 技術支援單張與雙顯示卡 固定式 PCI Express/PCI/SATA 頻率 華碩 C.P.R（CPU 參數回復）

（下頁繼續）

A8N-SLI SE 規格簡介

特殊功能	<p>華碩 AI Selector 華碩 EZFlash 程式 華碩 Q-Fan 2 智慧型溫控風扇技術 華碩 CrashFree BIOS2 程式 華碩 MyLogo2™ 個性化應用軟體 華碩 SLI 警示燈號 華碩 EZ Plug™ 插座</p>
內建 I/O 裝置連接埠	<p>一組 軟碟機連接插槽 二組 IDE 插槽 四組 Serial ATA 插座 一組 CPU 風扇電源插座 一組 電源風扇插座 一組 機殼風扇電源插座 一組 晶片組風扇插座 一組 序列埠連接插槽 (COM 連接埠) 一組 24-pin ATX 電源插座 一組 4-pin ATX 12V 電源插座 一組 4-pin 華碩 EZ Plug™ 電源插座 三組 可擴充六組外接式 USB 連接埠的 USB 2.0 插槽 一組 內接音源插座 (CD/AUX) 一組 遊戲搖桿/MIDI 插座 一組 機殼開啓警示插座 一組 前面板音源插座 系統面板插座</p>
網路功能	<p>NVIDIA® NForce4 內建 Gigabit MAC 具備外部 Marvell PHY 支援： - NV ActiveArmor - NV 防火牆</p>
AI 音效功能	<p>Realtek® ALC850 六聲道輸出音效編碼晶片 一組同軸 S/PDIF 數位音效訊號輸出連接埠 支援通用音效埠 (UAJ) 技術 支援音訊感應運算技術</p>
USB 介面	<p>最高可支援 10 組 USB 2.0 連接埠</p>
後側面板裝置連接埠	<p>一組 並列埠 一組 RJ-45 網路連接埠 四組 USB 2.0 連接埠 一組 S/PDIF 同軸輸出連接埠 一組 PS/2 鍵盤連接埠 一組 PS/2 滑鼠連接埠 六聲道音效輸出入接頭</p>

(下頁繼續)

A8N-SLI SE 規格簡介

BIOS 功能	4Mb Flash ROM、Phoenix-Award BIOS、PnP、DMI2.0、WfM2.0、SM BIOS 2.3
供電需求	ATX 電源供應器 (具備 24-pin 與 4-pin 12V 的電源接頭) 相容於 ATX 12V 2.0
機殼型式	ATX 型式：12 x 9.6 英吋 (30.5 x 24.4 公分)
公用程式光碟	驅動程式 華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II) 華碩線上更新公用程式 華碩 Cool 'n' Quiet 公用程式 防毒軟體 (OEM 版本) NVIDIA® nTune™ 公用程式

★ 表列規格若有變動，恕不另行通知

第一章

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

產品介紹

章節提綱

- 1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列 1-1
- 1.2 產品包裝 1-1
- 1.3 特殊功能 1-2

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列

再次感謝您購買此款華碩 A8N-SLI SE 主機板！

華碩 A8N-SLI SE 主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 A8N-SLI SE 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到華碩 A8N-SLI SE 主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

主機板	華碩 A8N-SLI SE 主機板
排線	2 條 Serial ATA 排線 1 條 雙插頭 Serial ATA 電源線 1 條 Ultra DMA/133 排線 1 條 40 導線的 IDE 排線 1 條軟碟機排線
配件	I/O 擋板 SLI 連接排線 USB 2.0 (2埠) 模組
應用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公程式光碟
相關文件	本使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

新世代中央處理器



AMD® Athlon™ 64、Athlon 64 與 Athlon 64X2 處理器採用 64 與 32 位元架構的 x86 處理器，這項技術可以保障企業在 32 位元應用程式的投資，還可以讓企業依據自己的需要改用 64 位元運算。此外，這款處理器在設計上的訴求為提供各種企業高性能的伺服器與工作站的解決方案，以滿足企業系統的嚴格要求。AMD® Athlon™ 處理器採用的主要創新技術，讓處理器具有靈活、可靠與高度相容等優點，因此可以降低企業的整體擁有成本。請參考 2-6 頁的說明。

Scalable Link Interface (SLI™) 技術



本主機板支援 NVIDIA® 的 Scalable Link Interface (SLI) 技術，可在單一系統支援雙繪圖處理器 (GPU)。本項技術透過 PCI Express 匯流排的架構與軟硬體的整合，可以讓雙繪圖處理器 (GPU) 協同運作來達到無與倫比的圖像輸出效能表現。請參考「第六章 技術支援」中的介紹。

內建式 NV Firewall™ 防火牆與 NV ActiveArmor™ 功能



NVIDIA Firewall™ 防火牆應用程式是一種個人用防火牆功能，可以讓您的電腦免於遭受入侵。整合進 NVIDIA nForce4 SLI 晶片的 NV Firewall 防火牆功能與 NVIDIA Gigabit 乙太網路連接埠，可提供進階防駭技術、遠端管理能力，與友善簡易的使用者設定介面，可以有效改善整體系統的網路安全性。

此外，NVIDIA ActiveArmor™ (NV ActiveArmor™) 引擎可提供先進的資料封包偵測技術。本項革新性的技術可以確保只有安全的資料封包可以通過您的網路環境。而利用獨立的資料封包過濾設計，更可以降低 CPU 的負載進行有效提升整體系統效能。請參考 5-17 頁的說明。

支援 Cool 'n' Quiet 技術



本主機板支援 AMD® 的 Cool 'n' Quiet 技術，這項技術會依照中央處理器的執行與運作，自動調整處理器的速率、風扇轉速、電壓與電量。請參考 4-22 與 5-31 頁的說明。

HyperTransport™ 超傳輸連接技術



HyperTransport™ 超傳輸連接技術是一種可支援積體電路進行高速、高效能點對點聯繫的互聯技術，可以滿足新一代電腦及通訊平台的頻寬需求。HyperTransport™ 技術有助於減少匯流排的數目，並確保個人電腦、工作站、伺服器、多種不同的嵌入式應用方案，以及高度靈活的多微處理器系統可以進行高效能的聯繫，並確保個人電腦晶片、網路與通訊零件可以比某些現有匯流排技術快四十八倍的速度傳輸。

支援雙通道 (Dual Channel) DDR 記憶體



採用最新一代記憶體標準的 DDR400/333/266 規格的 DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)，雙倍資料傳輸率動態存取記憶體，具有較以往 SDRAM 記憶體更高的傳輸效能，最高可擴充至 4GB 的容量。400MHz 時脈的 DDR SDRAM 能提供最新的 3D 繪圖顯示卡、多媒體影音及網路應用程式對於資料頻寬的需求。請參考 2-11 頁的說明。

整合 Serial ATA II 技術



本主機板透過 NVIDIA SLI™ 晶片可支援新一代 Serial ATA II 3Gb/s 規格的技術。新一代 SATA II 3Gb/s 規格可提供現階段 Serial ATA 產品的兩倍頻寬。此外，這項技術尚包含有原生指令列 (Native Command Queuing, NCQ)、電源管理 (Power Management, PM)、Complementation Algorithm、熱抽換 (Hot Swap) 等功能，而相較於 PATA 規格，Serial ATA 規格也可以允許連接更薄、更具彈性、針腳更少的排線，降低對電壓的需求。請參考 2-21 頁的說明。

支援 RAID 控制晶片

NVIDIA nForce4 SLI™ 晶片支援連接四部 Serial ATA 與二部 Parallel ATA 裝置，以進行 RAID 0、RAID 1、RAID 1+0 與 JBOD 模式的設定。請參考 2-21 與 5-22 頁的說明。

支援 PCI Express™ 介面



PCI Express™ 為目前最新的內接 I/O 技術，並被視為 PCI 匯流排的革新性升級。PCI Express 介面的特色在於可提供兩部內接裝置點對點內部序列連接，至於資料則是以封包的方式進行傳遞，藉由這種資料傳輸方式，傳輸速率將可得到大幅度的提升。除了更高的資料傳輸效能，此高速序列介面也可與既有的 PCI 介面規格的軟體相容。請參考 2-15 與 2-16 頁的說明。

支援 S/PDIF 數位音效輸出功能



本主機板支援數位音效輸出功能，在主機板的後側面板連接埠中提供同軸 S/PDIF 輸出接頭，經由數位訊號輸出到外部的高出力揚聲器系統，將可讓您的電腦搖身一便成為高效能的數位音效錄放裝置娛樂系統。請參考 2-18 頁的說明。

支援 USB 2.0 規格

本主機板支援最新的通用序列匯流排 USB 2.0 規格，傳輸速率從 USB 1.1 規格的 12 Mbps 一舉提升到 USB 2.0 規格的 480 Mbps，最高可支援十個 USB 2.0 裝置連接埠。此外，USB 2.0 規格同時也可以向下相容於 USB 1.1 規格。請參考 2-18 與 2-23 頁的說明。

溫度、風扇和電壓監控功能

本主機板的 CPU 溫度監測是由 ASIC 晶片所控制（主機板內建的華邦輸出 / 入控制晶片），以避免系統過熱與損壞。而系統風扇轉速（R P M，Rotation per minute）監測，除可及時顯示風扇轉速外，在風扇停止運作時以會及時進行回報。至於電壓準位的監測，則是為了確保各項零組件運作電壓維持在正常標準。請參考 4-37 頁「4.5.4 硬體監控」的相關說明。

1.3.2 華碩獨家優勢功能



華碩 AI NOS™（無延遲超頻系統）



華碩獨家的無延遲超頻系統（NOS），可以自動偵測 CPU 的負載狀況，並在 CPU 需要較高的效能表現時，才會進行動態超頻作業。請參考 4-30 頁的說明。

華碩 AI 六聲道音效技術



本主機板內建 ALC850 六聲道音效編解碼晶片，本晶片具備一組 16-bit 數位類比轉換器、一組立體聲 16-bit 類比數位轉換器，與針對 PC 多媒體系統所設計，相容於 AC97 2.3 的多聲道音效功能。此外，本功能亦可支援音效接頭偵測功能、S/PDIF 數位音訊輸出與中斷能力，另外本晶片也支援包括 Realtek® Proprietary UA[®] 音效接頭（Universal Audio Jack）技術在內的音效接頭偵測功能，與 S/PDIF 數位訊號輸出。請參考 2-18、2-19 與 5-11 頁的說明。

1.3.3 華碩獨家研發功能

華碩 AI Selector 技術

華碩 AI Selector 技術可以讓您設定系統繪圖卡的運作模式。本項技術只有在您的系統中安裝有兩張繪圖卡時才會發揮作用。請參考 5-35 頁的相關說明。

華碩 EZ Plug™ 技術



本項華碩獨家技術 EZ Plug™，採用一組 4-pin 外接的 12V 的電源接頭，此電源接頭是用來整合您系統的電壓供給之用。這項獨特的電源接頭設計可以確保您的主機板與其他已安裝的週邊，可以獲得充分的電源供給，進而提升系統穩定性與整體的效能表現。請參考 6-4 頁的說明。

華碩 Two-slot 雙插槽間隔散熱設計

本主機板特別設計了在兩組 PCI Express x16 介面插槽間配置有一組 PCI Express x1 與 PCI Express x4 介面插槽，這樣的設計可以增進兩張 PCI Express x16 介面繪圖卡間的空氣對流與散熱效果。這項設計除了可以提供兩張顯示卡間足夠的空間配置之外，也可以有效降低系統整體的溫度。

CrashFree BIOS 2 程式



華碩自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損，您可以輕鬆的從備份磁片中，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。這項保護裝置可以降低您因 BIOS 程式毀損而購買 ROM 晶片置換的需要。請參考 4-5 頁的說明。

華碩 Q-Fan 2 智慧型溫控風扇技術



透過華碩研發團隊精心架構的硬體保護監控晶片，系統會依據目前 CPU/Chassis 的溫度狀況，輸出給 CPU/Chassis 風扇不同電壓以控制風扇轉速。溫度低時，風扇轉速自動降低；溫度高時，風扇轉速自動提高，以有效降低風扇噪音、節省電量使用、延長風扇使用壽命。請參考 4-37 頁的說明。

華碩 MyLogo2™ 個性化應用軟體



本主機板內附的 MyLogo2™ 軟體讓您從此遠離一成不變的開機換面。您可以使用它來輕鬆更換電腦開機的畫面，除了可以隨心所欲地更換由華碩所提供的好幾組圖案，當然也可依照您獨特的品味來創造屬於您個人才有的開機畫面。請參考 5-9 頁的說明。

第二章

本章節描述了所有您在安裝系統元件時所必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：頻率開關設定、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

硬體裝置資訊

章節提綱

2.1 主機板安裝前	2-1
2.2 主機板概觀	2-2
2.3 中央處理器 (CPU)	2-6
2.4 系統記憶體	2-11
2.5 擴充插槽	2-14
2.6 跳線選擇區	2-17
2.7 元件與周邊裝置的连接	2-18

2.1 主機板安裝前

主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。




1. 請確認您所使用的電源供應器可以提供符合您系統的最小供電需求。請參考 2-25 頁中“7. ATX 電源接頭”的說明。
2. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
3. 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
4. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
5. 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
6. 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源供應器的電源開關是切換到關閉 (OFF) 的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊設備、元件等。

電力警示燈

當主機板上內建的一組綠色的電力指示燈，當該指示燈亮起時表示目前系統是處於啟動狀態、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在置入或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。

至於另一組紅色的警示燈號是當您在本主機板安裝兩張顯示卡卻未插上 ASUS EZ-Plug™ 接頭時會亮起。至於下圖則表示這兩組主機板內建燈號的所在位置。

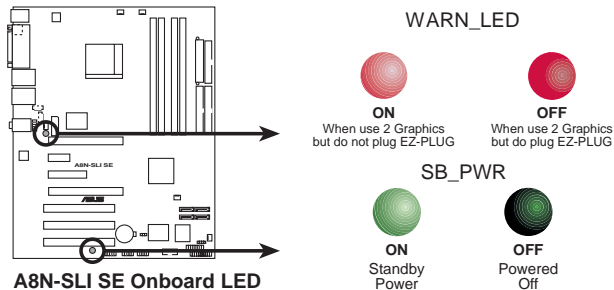

若是使用 24-pin 電源線，您可以忽略電力警示燈的指示。

2.2 主機板概觀

在您開始安裝之前，請確定您所購買的電腦主機機殼是否可以容納本主機板，並且機殼內的主機板固定孔位是否能與本主機板的螺絲孔位吻合。



為了方便在電腦主機機殼安裝或取出主機板，請務必先將電源供應器移開！此外，取出主機板之前，除了記得將電源供應器的電源線移除之外，也要確定主機板上的警示燈號已熄滅方可取出。

2.2.1 主機板的擺放方向


當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認置入的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭、COM1/2 插座以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。

2.2.2 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的「九」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。



請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

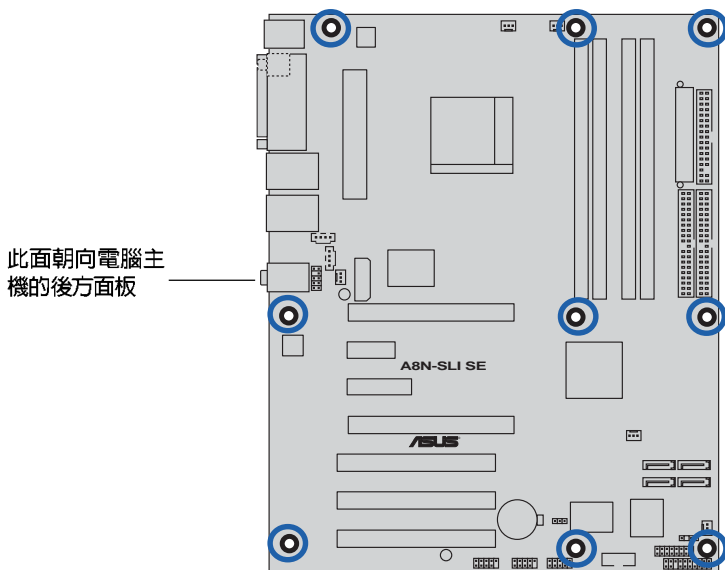

2.2.4 主機板元件說明

擴充插槽	
元件	頁數
1. DDR DIMM slots	2-11
2. PCI slots	2-16
3. PCI Express x16 slot	2-17
4. PCI Express x1 slot	2-17
5. PCI Express x4 slot	2-17

開關與跳線選擇區	
元件	頁數
1. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC1)	2-18

後側面板連接插座	
元件	頁數
1. PS/2 mouse port (綠色)	2-19
2. Parallel port	2-19
3. LAN2 RJ-45 port	2-19
4. Line In port	2-19
5. Line Out port	2-19
6. Microphone port	2-19
7. USB 2.0 ports 3 and 4	2-19
8. USB 2.0 ports 1 and 2	2-19
9. Coaxial S/PDIF out port	2-19
10. PS/2 keyboard port (紫色)	2-19


內部連接插座\接頭\接針	
元件	頁數
1. Floppy disk drive connector (34-1 pin FLOPPY)	2-21
2. IDE connector (40-1 pin PRI_IDE, 40-1 pin SEC_IDE)	2-21
3. nForce 4 Serial ATA connectors (7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)	2-22
4. CPU, Chassis, Chipset and Power fan connectors (3-pin CHA2_FAN, 3-pin CHIP_FAN, 3-pin PWR_FAN, 3-pin CHA1_FAN)	2-23
5. Serial port connector (10-1 pin COM1)	2-24
6. USB headers (10-1 pin USB56, USB78, USB910)	2-24
7. ATX power connectors (24-pin EATXPWR1, 4-pin ATX12V1, 4-pin EZ_PLUG)	2-25
8. Internal audio connectors (4-pin CD, AUX)	2-26
9. GAME/MIDI connector (16-1 pin GAME)	2-26
10. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)	2-27
11. Front panel audio connector (10-1 pin FP_AUDIO)	2-27
12. System panel connector (20-1 pin PANEL) - System Power LED (3-1 pin PLED 綠色) - Hard Disk Activity LED (2-pin IDE_LED 紅色) - System Warning Speaker (4-pin SPEAKER 橘色) - Power/Soft-off button (2-pin PWR 黃色) - Reset Switch (2-pin RESET 藍色)	2-28

2.3 中央處理器 (CPU)

2.3.1 概觀

本主機板配置一組擁有 939 腳位的中央處理器省力型插座 (ZIF)，這個插座是專為新一代的 AMD® Athlon™ 64 FX、AMD® Athlon™ 64 與 AMD® Athlon™ 64x2 處理器所設計。採用標準的 x86 架構的 64 位元桌上型電腦處理器，可以執行以 x86 為基礎的 32 位元與 64 位元的應用程式。


請注意 CPU 上標示有金色三角形的一角。這個金色的標示角需要符合插槽上的特定位置才能正確地安裝 CPU。




2.3.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插座。

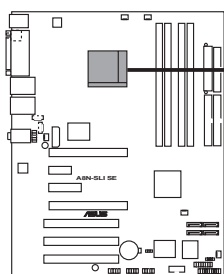

A8N-SLI SE CPU Socket 939

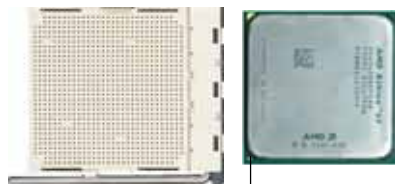


金三角標示符號




在您安裝 CPU 之前，請先確定 CPU 插槽具有金屬固定桿的一端是面向您的。

2. 將 Socket-939 插座側邊的固定拉桿拉起至其角度幾與插座呈 90-100 度角。

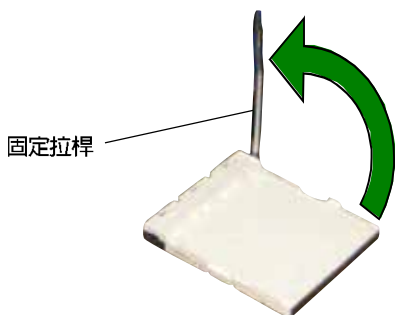


Socket-939 插座的固定拉桿若沒有完全拉起（如上圖所示），您將會發現很難將處理器置入。

3. 將中央處理器上標示有金三角的那一端，對齊插槽左下角處也有三角標示的地方（與處理器插座連接的地方，見下圖所示）。
4. 請小心地放入中央處理器，並確定所有的針腳是否都已沒入插槽內。

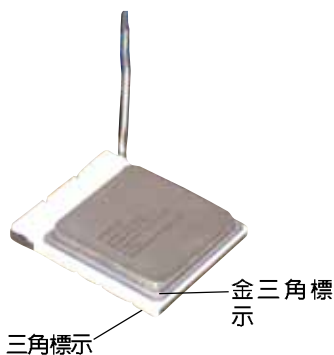

中央處理器僅能以一個方向正確安裝。請勿強制將處理器裝入插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身！

5. 當處理器安置妥當，接下來在您要拉下固定拉桿欲鎖上處理器插槽的同時，請用手指輕輕地抵住處理器。最後當固定拉桿鎖上插槽時會發出一清脆聲響，即表示已完成鎖定。



2.3.2 安裝散熱片和風扇

有了理想的散熱效果方能發揮處理器的極致性能。AMD Athlon 64™ FX、AMD Athlon™ 64 與 AMD Athlon 64X2 中央處理器搭配一組經特別設計的散熱片和高轉速散熱風扇套件來保持最理想的散熱效果。




請確認您所使用的是經過認證合格的散熱片與風扇。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

1. 將散熱片覆蓋在中央處理器上方，並且要注意散熱片應該要恰當地座落於支撐機構底座範圍內。




1. 本主機板出貨時即已安裝「支撐機構底座」。
2. 在安裝 CPU 或其他元件到主機板上時，不必將支撐機構底座移除。
3. 若您購買的散裝的處理器與散熱風扇組件，在您安裝散熱風扇前，請先確定處理器表面已正確塗上適量的散熱膏。

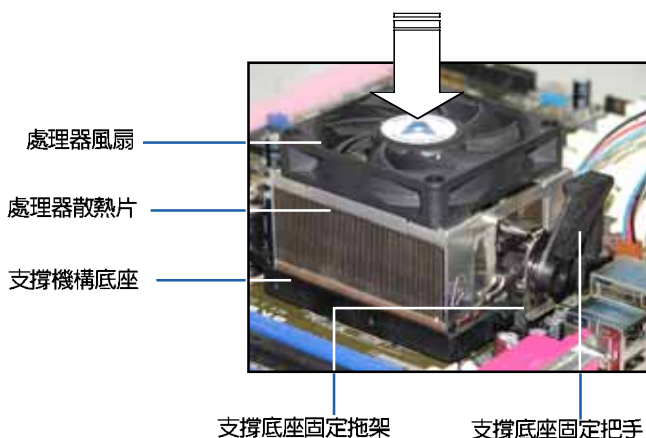

您所購買的盒裝中央處理器包裝盒中應已內附處理器、散熱片以及支撐機構的安裝說明文件。如果本節中的指導說明與處理器內附說明文件有所不符，則請以處理器內附的安裝說明文件為準。

2. 將附有風扇的支撐機構放置在散熱片上方，先將一邊的固定拖架扣在支撐底座上。

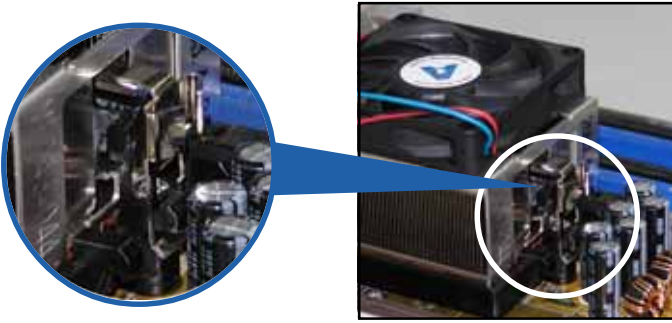


3. 再將另一邊的固定拖架也扣在支撐底座上（靠近支撐底座固定把手），當固定拖架正確的扣住支撐機構底座時，會有一聲清脆的機構組合聲。




請確認處理器散熱器與風扇已正確安裝於主機板的底座上，如散熱器與風扇安裝錯誤，則您將無法將固定拖架與主機板底座完整地扣合。



4. 最後再將支撐機構兩側上方的固定桿分別拉下鎖住，使得風扇和散熱片能緊密地扣住支撐機構底座。

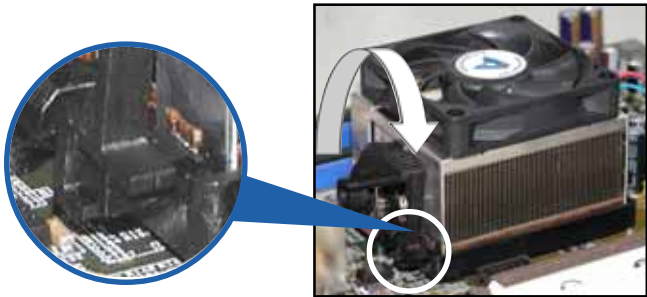

- 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU_FAN」的電源插座。

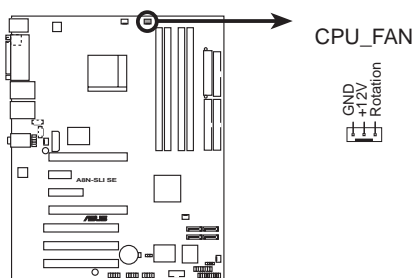

A8N-SLI SE CPU Fan Connector




若您未連接 CPU_FAN 的電源插座，可能會導致開機時 CPU 溫度過熱並出現 Hardware monitoring errors 的狀況。

2.4 系統記憶體

2.4.1 概觀

本主機板配置有四組 184-pin DDR DIMM (Double Data Rate, 雙倍資料傳輸率) 記憶體模組插槽。

下圖所示為 DDR DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。

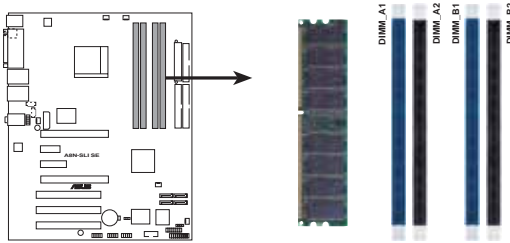

A8N-SLI SE 184-pin DDR DIMM Sockets

通道	插槽
Channel A	DIMM_A1 與 DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 與 DIMM_B2

2.4.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 256MB、512MB、1GB 的 unbuffered non-ECC DDR 記憶體模組至本主機板的 DDR DIMM 插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。



1. 在雙通道模式的安裝配置中，請使用相同規格與容量的 DDR 記憶體模組，並將其成對安裝於各通道記憶體模組插槽上。
(DIMM_A1+DIMM_A2=DIMM_B1+DIMM_B2)。
2. 當只使用一組 DDR 記憶體模組，請安裝在 DIMM_B1 插槽中。
3. 當使用兩組 DDR 記憶體模組，請安裝在 DIMM_A1 與 DIMM_B1 插槽。
4. 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請參考下頁中“記憶體合格供應商列表”的說明。
5. 由於晶片資源配置的關係，當所有記憶體插槽都已安裝 1GB 的記憶體模組（總共 4GB），則主機板所偵測到的記憶體容量將會略小於 4GB。
6. 由於 CPU 本身的限制，本主機板不支援雙面 x16 堆疊之記憶體模組與 128MB 的 DDR DIMMs 記憶體。

DDR400 記憶體合格供應商列表

容量	廠商	型號	QL	廠牌	SS/DS	晶片編號	記憶體規格		
							A	B	C
1024MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/1G	3	N/A	DS	HYB25D512800BE-5B	•	•	•
1024MB	CORSAIR	TWINX2048-3200C2	N/A	N/A	DS	N/A	•	•	•
1024MB	Transcend	TS128MLD64V4J	3	SAMSUNG	DS	K4H510838B-TCCC	•	•	•
256MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/256	N/A	Hynix	SS	HY5DU56822BT-D43	•	•	•
512MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/512	N/A	Hynix	DS	HY5DU56822BT-D43	•	•	•
256MB	KINGSTON	KVR400X72C3A/256	N/A	Mosel	SS	V58C2256804SAT5(ECC)	•	•	•
512MB	KINGSTON	KVR400X72C3A/512	N/A	Mosel	DS	V58C2256804SAT5(ECC)	•	•	•
256MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/256	N/A	Infineon	SS	HYB25D256800BT-5B	•	•	•
512MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/512	N/A	Infineon	DS	HYB25D256809BT-5B	•	•	•
256MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/256	N/A	KINGSTON	SS	D3208DL2T-5	•	•	•
512MB	KINGSTON	KVR400X64C3A/512	N/A	KINGSTON	DS	D328DIB-50	•	•	•
512MB	KINGSTON	KHX3200A/512	3	N/A	DS	N/A	•	•	•
256MB	SAMSUNG	M381L3223ETM-CCC	3ECC	SAMSUNG	SS	K4H560838E-TCCC(ECC)	•	•	•
512MB	SAMSUNG	M381L6423ETM-CCC	N/A	SAMSUNG	DS	K4H560838E-TCCC(ECC)	•	•	•
256MB	SAMSUNG	M368L3223ETM-CCC	N/A	SAMSUNG	SS	K4H560838E-TCCC	•	•	•
256MB	SAMSUNG	M368L3223FTN-CCC	4	SAMSUNG	SS	K4H560838F-TCCC	•	•	•
512MB	SAMSUNG	M368L6423FTN-CCC	4	SAMSUNG	DS	K4H560838F-TCCC	•	•	•
512MB	SAMSUNG	M368L6523BTM-CCC	4	SAMSUNG	SS	K4H510838B-TCCC	•	•	•
256MB	MICRON	MT8VDDT3264AG-40BCB	N/A	MICRON	SS	MT46V32M8TG-5BC	•	•	•
512MB	MICRON	MT16VDDT6464AG-40BCB	N/A	MICRON	DS	MT46V32M8TG-5BC	•	•	•
256MB	Infineon	HY564D32300HU-5-C	3	Infineon	SS	HYB25D256800CE-5C	•	•	•
512MB	Infineon	HY564D64320HU-5-C	N/A	Infineon	DS	HYB25D256800CE-5C	•	•	•
256MB	CORSAIR	CMX256A-3200C2PT	2	Winbond	SS	W942508BH-5	•	•	•
512MB	CORSAIR	V5S12MB400	2.5	VALUe seLect	DS	V532M8-5	•	•	•
512MB	CORSAIR	CMX512-3200C2	3	N/A	DS	N/A	•	•	•
256MB	Hynix	HYMD232645D8J-D43	3	Hynix	SS	HY5DU56822DT-D43	•	•	•
512MB	Hynix	HYMD264646D8J-D43	3	Hynix	DS	HY5DU56822DT-D43	•	•	•
256MB	GEIL	GE2563200B	2-6-3-3	GEIL	SS	GL3LC32G88TG-5A	•	•	•
512MB	GEIL	GE5123200B	2-6-3-3	GEIL	DS	GL3LC32G88TG-5A	•	•	•
256MB	GEIL	GD3200-256V	2.5-8-4-4	GEIL	SS	GLIL DDR 32MB	•	•	•
512MB	GEIL	GD3200-512V	2.5-8-4-4	GEIL	DS	GLIL DDR 32MB	•	•	•
256MB	TwinMOS	M2G9I08AIAATT9F081AADT	2.5	TwinMOS	SS	TMD7608F8E50D	•	•	•
512MB	TwinMOS	M2G9J16AJATT9F081AADT	2.5	TwinMOS	DS	TMD7608F8E50D	•	•	•
256MB	TwinMOS	M2G9I08A8ATT9F081AADT	2.5	TwinMOS	SS	TMD7608F8E50D	•	•	•
512MB	TwinMOS	M2G9J16A8ATT9F081AADT	2.5	TwinMOS	DS	TMD7608F8E50D	•	•	•
256MB	Transcend	TS32MLD64V4F3	3	SAMSUNG	SS	K4H560838F-TCCC	•	•	•
512MB	Transcend	TS64MLD64V4F3	3	SAMSUNG	DS	K4H560838F-TCCC	•	•	•
256MB	Apacer	77.10636.33G	3	Infineon	SS	HYB25D256800CE-5C	•	•	•
512MB	Apacer	77.10736.33G	3	Infineon	DS	HYB25D256800CE-5C	•	•	•
256MB	Apacer	77.10639.60G	2.5	ProMOS	SS	V58C2256804SCT5B	•	•	•
512MB	Apacer	77.10739.60G	2.5	ProMOS	DS	V58C2256804SCT5B	•	•	•
256MB	A DATA	MDOSS6F3G31Y0K1E0Z	3	SAMSUNG	SS	K4H560838E-TCCC	•	•	•
512MB	A DATA	MDOSS6F3H41Y0N1E0Z	3	SAMSUNG	DS	K4H560838F-TCCC	•	•	•
256MB	A DATA	MDOHY6F3G31Y0N1E0Z	3	Hynix	SS	HY5DU56822CT-D43	•	•	•
512MB	A DATA	MDOHY6F3H41Y0N1E0Z	3	Hynix	DS	HY5DU56822CT-D43	•	•	•
256MB	A DATA	MDOAD5F3G31Y0D1E0Z	2.5	N/A	SS	ADD8608A8A-5B	•	•	•
512MB	A DATA	MDOAD5F3H41Y0D1E0Z	2.5	N/A	DS	ADD8608A8A-5B	•	•	•
256MB	Winbond	W9425GCD8-5	3	Winbond	SS	W942508CH-5	•	•	•
512MB	Winbond	W9451GCD8-5	N/A	Winbond	DS	W942508CH-5	•	•	•
256MB	PSC	AL5D8B53T-5B1K	2.5	PSC	SS	A2S56D30BTP	•	•	•
512MB	PSC	AL6D8B53T-5B1K	2.5	PSC	DS	A2S56D30BTP	•	•	•
256MB	KINGMAX	MPXB62D-38KT3R	N/A	N/A	SS	KDL388P4LA-50	•	•	•
512MB	KINGMAX	MPXC22D-38KT3R	N/A	N/A	DS	KDL388P4LA-50	•	•	•
256MB	NANYA	NT256D64S8BC0G-5T	3	N/A	SS	NT5D32M8CT-5T	•	•	•
512MB	NANYA	NT512D64S8BC0G-5T	3	N/A	DS	NT5D32M8CT-5T	•	•	•
256MB	BRAIN POWER	B6U808-256M-SAM-400	N/A	SAMSUNG	SS	K4H560838D-TCC4	•	•	•
512MB	BRAIN POWER	B6U808-512M-SAM-400	N/A	SAMSUNG	DS	K4H560838D-TCC4	•	•	•
256MB	CENTURY	DXV6S8L5BM3T27C	N/A	SAMSUNG	SS	K4H560838E-TCCC	•	•	•
512MB	CENTURY	DXV2S8L5BM3T27C	N/A	SAMSUNG	DS	K4H560838E-TCCC	•	•	•
256MB	CENTURY	DXV6S8L5BM3T27C	N/A	N/A	SS	DD2508AMTA	•	•	•
512MB	CENTURY	DXV2S8L5BM3T27C	N/A	N/A	DS	DD2508AMTA	•	•	•
256MB	elixir	M2U25664DS88C3G-5T	N/A	N/A	SS	N2DS25680CT-5T	•	•	•
512MB	elixir	M2U51264DS8FC1G-5T	N/A	N/A	DS	N2DS25680CT-5T	•	•	•

(下頁繼續)

DDR400 記憶體合格供應商列表

容量	廠商	型號	CL	廠牌	SS/DS	晶片組型號	記憶體插槽		
							A	B	C
256MB	Kreton	N/A	N/A	VT	SS	VT3225804T-5	•	•	•
512MB	Kreton	N/A	N/A	VT	DS	VT3225804T-5	•	•	•
256MB	Veritech	VT400FMV/2561103	3	VT	SS	VT56DD32M8PC-5	•	•	•
512MB	Veritech	VT400FMV/5121003	3	VT	DS	VT56DD32M8PC-5	•	•	•
256MB	Pmi	MD44256VIT3208GMHA01	2.5	MOSEL	SS	V58C2256804SAT5B	•	•	•
512MB	Pmi	MD44512VIT3208GATA03	2.5	MOSEL	DS	V58C2256804SAT5B	•	•	•
256MB	ProMOS	V826632K24SCTG-D0	2.5	N/A	SS	V58C2256804SCT5B	•	•	•
512MB	ProMOS	V826664K24SCTG-D0	2.5	N/A	DS	V58C2256804SCT5B	•	•	•
256MB	Deutron	AL5D8C53T-5B1T	2.5	PSC	SS	A2S56D30CTP	•	•	•
512MB	Deutron	AL6D8C53T-5B1T	2.5	PSC	DS	A2S56D30CTP	•	•	•
512MB	crucial	BL6464Z402.16TG	2	Ballistix	DS	N/A	•	•	
256MB	Novax	96M425653CE-40TB6	2.5	CEON	SS	C2S56D30TP-5	•	•	•
512MB	Novax	96M451253CE-40TB6	2.5	CEON	DS	C2S56D30TP-5	•	•	•

SS - 單面顆粒記憶體模組。

DS - 雙面顆粒記憶體模組。

記憶體插槽支援：

- A* - 支援安裝一組記憶體模組在藍色插槽作為單通道記憶體設定。
- B* - 支援安裝一對記憶體模組在藍色或黑色插槽，作為一對雙通道記憶體設定。
- C* - 支援安裝四組記憶體模組在藍色與黑色插槽，作為二對雙通道記憶體設定。



請造訪華碩電腦網站 (tw.asus.com) 以取得最新的 DDR 400 記憶體合格供應商列表。


2.4.3 安裝記憶體模組



安裝/移除記憶體模組或其他系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源線。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。


請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 在主機板上找到記憶體插槽的位置。先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的凹孔要對上插槽的凸起點。

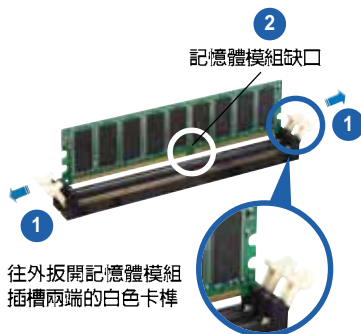

由於 DDR DIMM 記憶體模組金手指部份均有凹槽的設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對照金手指與插槽中的溝槽，再輕輕置入記憶體模組。因此請勿強制插入以免損及記憶體模組。


3. 最後緩緩地將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。



2.4.4 取出記憶體模組

請依照下面步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體模組。

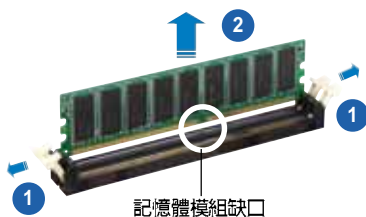

在壓下固定卡榫的同時，您可以使用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免讓它跳出而損及記憶體模組本身。

2. 再將記憶體模組由插槽中取出。

2.5 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統機能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

2.5.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定變更。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

2.5.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，接著還須藉由軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第四章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。

2.5.3 指定中斷要求

標準中斷要求使用一覽表

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	N/A	重新導向 IRQ#9
4	12	通訊連接埠 (COM 1) *
5	13	預留給 PCI 裝置使用 *
6	14	標準軟式磁碟機控制卡
7	15	印表機埠 (LPT 1) *
8	3	系統 CMOS/ 即時時鐘
9	4	預留給 PCI 裝置使用 *
10	5	預留給 PCI 裝置使用 *
11	6	預留給 PCI 裝置使用 *
12	7	PS/2 相容滑鼠連接埠 *
13	8	數值資料處理器
14	9	第一組 IDE 通道
15	10	第二組 IDE 通道

*：這些通常是留給 ISA 或 PCI 介面卡使用。

本主機板使用的中斷要求一覽表

	A	B	C	D	E	F	G	H
第 1 組 PCI 插槽	共享	-	-	-	-	-	-	-
第 2 組 PCI 插槽	-	共享	-	-	-	-	-	-
第 3 組 PCI 插槽	-	-	共享	-	-	-	-	-
內建 USB 1.0 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
內建 USB 2.0 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-



當您將 PCI 介面卡插在可以共享的擴充插槽時，請注意該介面卡的驅動程式是否支援 IRQ 分享或者該介面卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當產生衝突，導致系統不穩定且該介面卡的功能也無法使用。

2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽


本主機板配置 32 位元的 PCI 介面卡擴充插槽，舉凡網路卡、S C S I 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 介面規格者，都可以使用在 PCI 介面卡擴充插槽。這一張圖示展示 PCI 介面網路卡安裝在 PCI 介面卡擴充插槽的情形。



2.5.5 PCI Express x16 介面卡插槽

本主機板支援安裝單張的 P C I Express x16 規格顯示卡，或是兩張相容於 P C I Express 規格且支援 S L I 串接技術的顯示卡。右側圖示展示顯示卡安裝在 P C I Express x16 介面卡擴充插槽的情形。


關於 S L I™ 功能的設定，請參考第六章的說明。

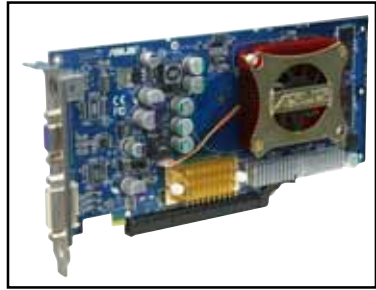

在一般模式下，只有藍色的 P C I Express 插槽可以用來安裝 P C I Express x16 介面顯示卡。

2.5.6 PCI Express x1 介面卡插槽

本主機板提供支援安裝相容於 P C I Express x1 規格的 P C I Express x1 介面卡，如網路卡、S C S I 卡等介面卡。右側圖示展示 P C I Express x1 介面之網路卡安裝在 P C I Express x1 介面卡擴充插槽上的情形。

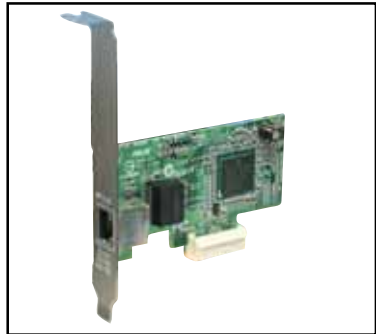


2.5.7 PCI Express x4 介面卡插槽

本主機板提供支援安裝相容於 P C I Express x4 規格的 P C I Express x1、x4 介面卡。此一插槽可讓您安裝額外的 P C I Express 介面卡。（如 P C I Express 介面的顯示卡）本插槽可提供兩倍於 P C I Express x1 插槽之傳輸速度。



P C I Express 插槽可支援 1GB/s 的總傳輸頻寬。

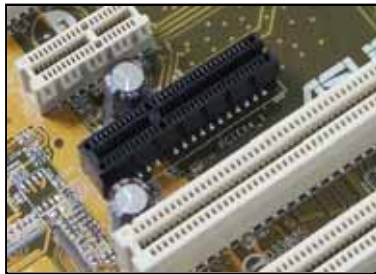

2.6 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除 (CLRTC1)


在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 移除主機板上的電池；
3. 將 CLRTC1 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然後再將跳線帽改回 [1-2]；
4. 將電池安裝回主機板；
5. 上電源線，開啓電腦電源；
6. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。
7. 在 BIOS 中，請載入預設值或是重新輸入相關數值。



除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。

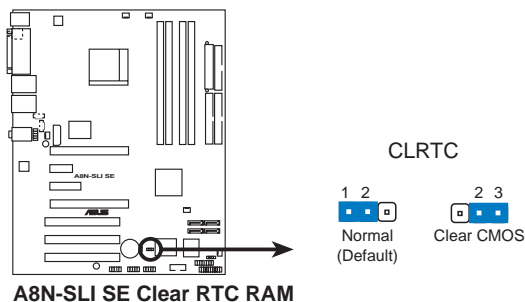


如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R (CPU 自動參數回復) 功能，再將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。

2.7 元件與周邊裝置的連接

2.7.1 後側面板連接埠

本節將個別描述主機板後側面板的接針、接頭等的功能。

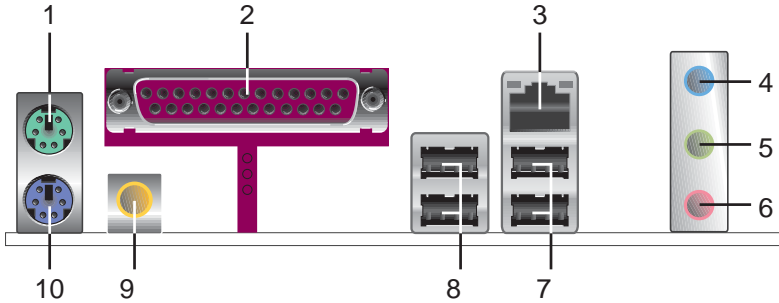

1. **PS/2 滑鼠連接埠**：這組連接埠是用來連接 PS/2 滑鼠。
2. **並列埠**：這組 25-pin 連接埠可以連接印表機、掃描器或者其他的並列埠裝置。
3. **LAN1 RJ-45 網路連接埠**：這組由 NVIDIA® nForce™ 4 晶片所支援的 Marvell® PHY 所控制的網路連接埠可經網路線連接至區域網路 (NV LAN, Local Area Network)。請參考下表中各燈號的說明。

網路指示燈之燈號說明

ACT/LINK 指示燈		SPEED 指示燈		網路連接埠
狀態	描述	狀態	描述	
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10Mbps	
綠色燈號	連線	橘色燈號	連線速度 100Mbps	
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1Gbps	

4. **音源輸入接頭 (淺藍色)**：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。
5. **音效輸出接頭 (草綠色)**：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收設備。在四聲道、六聲道的喇叭設置模式時，本接頭是做為連接前置主聲道喇叭之用。
6. **麥克風接頭 (粉紅色)**：此接頭連接至麥克風。



在 2、4、6 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下頁表格所示。

二、四或六聲道音效設定

接頭	設定與功能		
	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	中央聲道/ 重低音喇叭輸出


7. **USB 2.0 裝置連接埠 (3 和 4)**：這兩組通用序列匯流排 (USB) 連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
8. **USB 2.0 裝置連接埠 (1 和 2)**：這兩組通用序列匯流排 (USB) 連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
9. **S/PDIF 同軸排線輸出接頭**：這組接頭可以連接使用同軸排線的外接式音效輸出裝置。
10. **PS/2 鍵盤連接埠 (紫色)**：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。

2.7.2 內部連接埠

本節將個別描述主機板上所有的接針、接頭等的功能說明。

1. 軟碟機連接插座 (34-1 pin FLOPPY)

這個插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。軟式磁碟機插座第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。

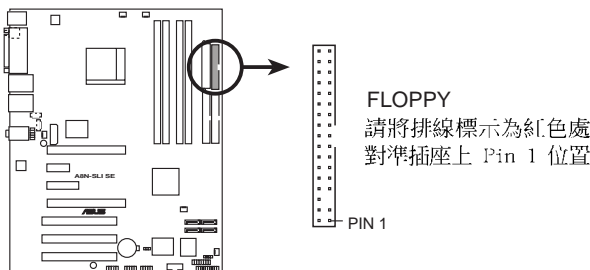


A8N-SLI SE Floppy Disk Drive Connector

2. IDE 裝置連接插座 (40-1 pin PRI_IDE, SEC_IDE)

將排線上藍色端的插頭插在主機板上的 Primary (建議使用) 或 Secondary 插座，然後將排線上灰色端的插頭接在當作 Slave 裝置的 UltraDMA 133/100/66 IDE 裝置 (如硬碟) 上，最後再將排線上黑色端的插頭接在作為 Master 裝置的 UltraDMA 133/100/66 IDE 裝置 (如硬碟) 上。如果您使用同一條排線連接兩台硬碟，您必須參閱您第二台硬碟的使用說明書來調整跳線帽，以便讓第二台硬碟成為 Slave 模式。如果您擁有兩台以上的 UltraDMA 133/100/66 裝置，那麼您則必須再另外添購 UltraDMA 133/100/66 用的排線。



- 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
- 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 133/100/66 IDE 裝置。

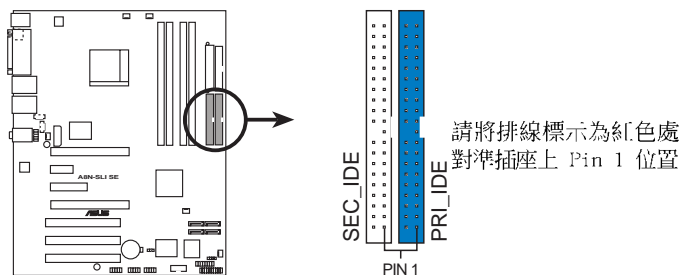


A8N-SLI SE IDE Connectors

4. 中央處理器/機殼/晶片/電源風扇供應器插座 (3-pin CPU_FAN, 3-pin CHA2_FAN, 3-pin CHIP_FAN, 3-pin PWR_FAN, 3-pin CHA1_FAN)

您可以將 350~2000 毫安 (24 瓦) 或者一個合計為 1A~3.48A (41.76 瓦) /+12 伏特的風扇電源接頭連接到這四組風扇電源插座。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插座上的電源端 (+12V)，黑線則是接到風扇電源插座上的接地端 (GND)。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。




1. 請千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插座並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。
2. 華碩 Q-Fan 2 功能，僅在 CPU 與機殼風扇連接到 CPU_FAN1 與 CHA_FAN1 電源插座時，會發揮作用。

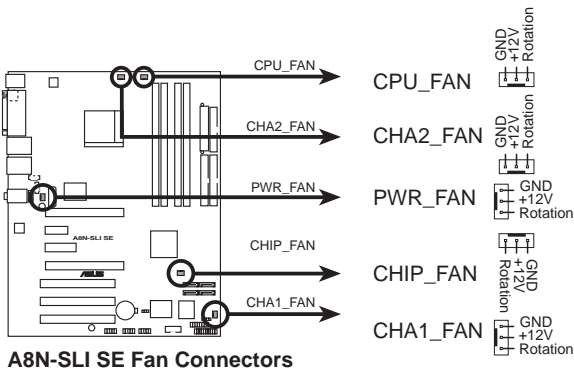

5. 序列埠插座 (10-1 pin COM1)


序列埠可以連接滑鼠等輸入裝置、數據機或數位相機等其他裝置使用，您可以透過 BIOS 設定程式來設定序列埠功能。要使用本主機板的 COM，您必須將包裝中的後機殼連接 COM1 擋板模組，先行安插在主機板上的 COM1 插座上，然後將要連接到 COM1 的裝置連接妥當。

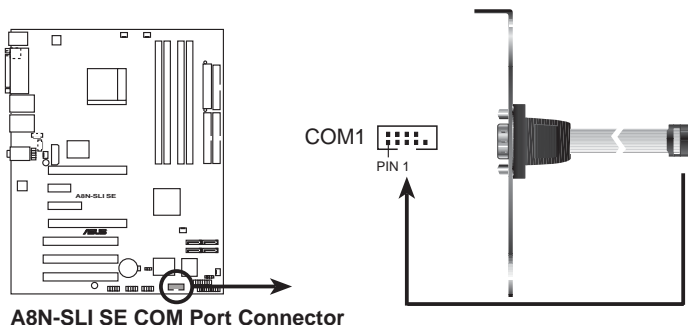

這個序列埠模組為選購配備，請另行購買。

6. USB 擴充套件排線插座 (10-1 pin USB56, USB78, USB910)

若位於主機機殼後方背板上的 USB 裝置連接埠已不敷使用，本主機板提供了二組 USB 擴充套件排線插座。這二組 USB 擴充套件排線插座支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊設備。

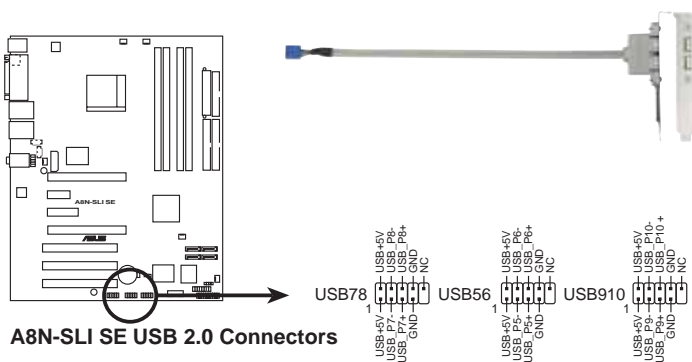

7. 主機板電源插座 (24-pin EATXPWR1, 4-pin ATX12V1, 4-pin EZ_PLUG)


這些電源插座用來連接到一個 ATX +12V 電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插座。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插座中即可。



- ¥ 請務必連接 4-pin ATX +12V 電源接頭於主機板的對應插座上，否則系統將會無法啟動。
- ¥ 無論您安裝一張或兩張顯示卡於本主機板，建議您連接 4-pin ATX +12V 的電源接頭至 EZ Plug™ 插座上，以獲得更穩定的電源供給與系統效能。
- ¥ 如果您的系統會搭載相當多的週邊裝置，請使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。不適用或功率不足的電源供應器，有可能會導致系統不穩定或者難以開機。
- ¥ 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。


電源需求表

系統組件/週邊設備	系統負載		
	Heavy	Normal	Light
AMD K8 939-pin CPU type	Athlon 64 FX-55	Athlon 64 3800+	Athlon 64 3400+
PCIe x16 graphics cards	6800 Ultra x2	6800GT x2	6600GT x2
DDR DIMMs	4	2	2
HDD	4	2	2
Optical drive (DVD/CD-RW)	2	2	1
PCIe x1 card	1	0	0
PCI cards	3	2	1
IEEE 1394 devices	1	0	0
USB devices	6	4	3
最小所需 +12V 電流量	> 25A	> 20A	> 17A
最小所需瓦特數	>= 500W	>= 400W	>= 350W

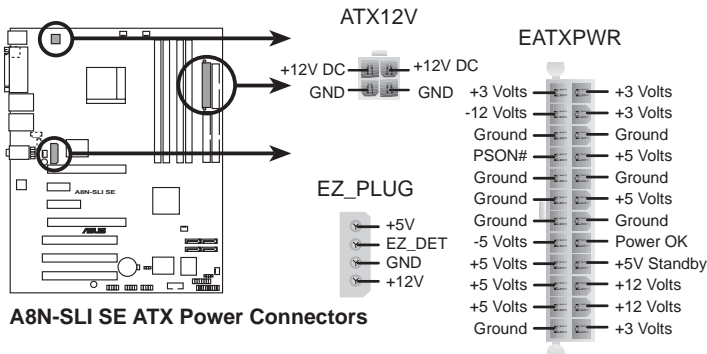

8. 內建音效訊號接收插座 (4-pin CD,AUX)


這些連接插座用來接收從光碟機、電視調頻器、MPEG 卡等裝置所傳送出來的音源訊號。

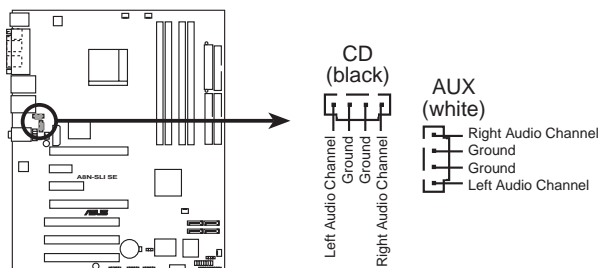

A8N-SLI SE Internal Audio Connectors

9. 遊戲搖桿/MIDI 連接排針 (16-1 pin GAME)

這組排針支援搖桿/MIDI 模組。如果您的包裝內附有選購的搖桿/MIDI 模組，請將搖桿/MIDI 模組的排線連接到這個排針上。在這個模組上的搖桿/MIDI 連接埠可以連接搖桿或遊戲控制器，也可以連接可以演奏或編輯音效檔案的 MIDI 裝置。

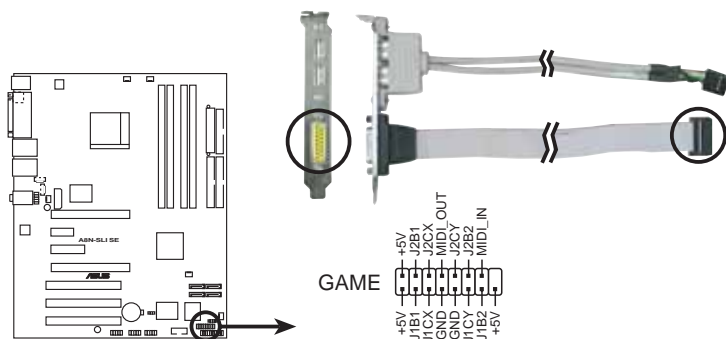

A8N-SLI SE Game Connector




這個遊戲搖桿/MIDI 模組為選購配備，請另行購買。

10. 機殼開啓警示排針 (4-1 pin CHASSIS)


這組排針提供給設計有機殼開啓偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啓偵測感應器或者微型開關。在本功能啓用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啓事件。

本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著「Chassis Signal」和「GND」的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從「Chassis Signal」和「GND」的針腳上移除。請參考 4-42 頁中相關 BIOS 選項的說明。

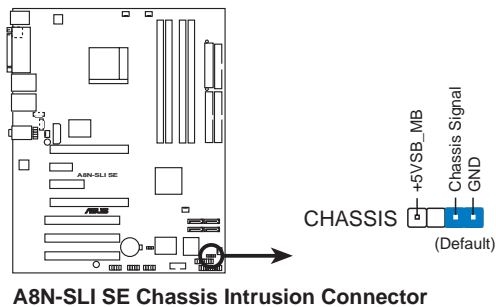


11. 前面板音效連接排針 (10-1 pin FP_AUDIO)

這組音效外接排針供您連接到 Intel 的前面板音效排線，並支援 AC97 音效標準，如此您就可以輕鬆地經由主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能。

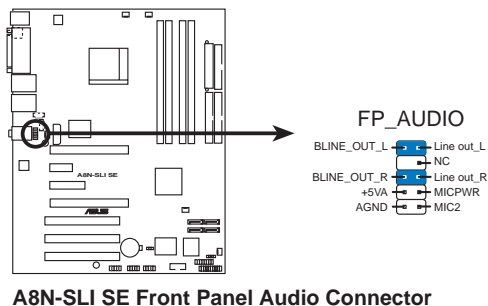

12. 系統控制面板連接排針 (20-pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。

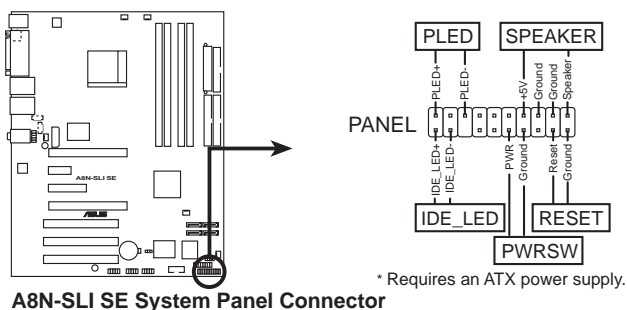

系統控制面板連接排針以不同的顏色來表示不同功能裝置的連接排針，可以讓您更容易的辨識以及更快速的連接安裝。請參考下述項目中對於各個裝置的顏色說明。

✎ 系統電源指示燈連接排針 (3-1 pin PLED, 綠色)

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

✎ IDE 硬碟動作指示燈號接針 (2-pin IDE_LED, 紅色)

您可以連接此組 IDE_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

✎ 機殼喇叭連接排針 (4-pin SPEAKER, 橘色)

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

✎ ATX 電源/軟關機 開關連接排針 (2-pin PWRBTN, 黃色)

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

✎ 軟開機開關連接排針 (2-pin RESET, 藍色)

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。

第三章

本章節說明開啓電腦電源的順序以及電腦開機後所發出各種不同類型嗶嗶聲的代表意義。

開 啓 電 源

章節提綱

3.1 第一次啓動電腦	3-1
3.2 關閉電源	3-2

3.1 第一次啓動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接妥，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電源輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啓以下周邊的電源：
 - a. 顯示器
 - b. 外接式 SCSI 介面週邊裝置（從串連的最後端開始）
 - c. 系統電源供應器（ATX 的電源供應器不會因為送電而馬上動作，而是等待面板上的按鈕動作後才會工作）
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源供應器的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啓動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果開機過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！
7. 當系統電源啓動後，請按下 <Delete> 鍵以進入 BIOS 設定程式中。相關操作設定，請參考第四章的說明。

3.2 關閉電源

在您關閉電源之前，必須先依照正常程序離開作業系統，然後才能斷電關機。如果您使用的是 ATX 規格的電源供應器，在離開或結束作業系統之後，按下電源開關即可關機。

3.2.1 使用作業系統關機功能

如果您使用的作業系統為 Windows® 2000：

1. 按下「開始」，選擇「關機」。
2. 然後按下「確定」來關機。
3. 當 Windows® 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

如果您使用的作業系統為 Windows® XP：

1. 按下「開始」，選擇「電腦關機」。
2. 然後在「電腦關機」視窗中，選擇「關機」來正式關閉電腦。
3. 當 Windows® 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

3.2.2 使用電源開關之雙重功能

本主機板提供系統兩種開機模式，一為睡眠模式，另一則是軟開機模式。壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。請參考第四章「4.5 電源管理」一節中的說明。

第四章

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的運作效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統性能再提昇的要角。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

BIOS 程 式 設 定

章節提綱

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式	4-1
4.2 BIOS 程式設定	4-11
4.3 主選單 (Main Menu)	4-15
4.4 進階選單 (Advanced menu)	4-20
4.5 電源管理 (Power menu)	4-34
4.6 啟動選單 (Boot menu)	4-39
4.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	4-45

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS (Basic Input/Output System) 設定。

1. **Award BIOS Flash Utility**：在 DOS 模式開機磁片來更新 BIOS 程式。
2. **ASUS CrashFree BIOS 2**：當 BIOS 程式毀損時，以開機磁片或驅動程式及公用程式光碟來更新 BIOS 程式。
3. **ASUS EZ Flash**：在開機之後，系統仍在自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，以磁碟片更新 BIOS 程式。
4. **ASUS Update**：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。

重要說明



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

4.1.1 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

在 DOS 作業系統下

選一張乾淨的 1.44MB 磁片放入磁碟機中，進入 DOS 模式後，鍵入 `format A:/S`，然後按下 <Enter> 按鍵。

在 Windows 2000 作業系統下

- a. 請將一張已格式化的磁碟片置入軟碟機中。
- b. 將 Windows 2000 作業系統安裝光碟置入光碟機中。
- c. 點選作業系統主畫面左下方的「開始」按鈕接著選擇「執行」。
- d. 接著在執行視窗的空白欄位輸入
`D:\bootdisk\makeboot a:` (假設您光碟機的裝置代號為 D:)
- e. 按下 <Enter> 鍵，接著請依照螢幕指示進行操作。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張乾淨的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
 - b. 由 Windows 桌面點選「開始」→「我的電腦」。
 - c. 點選「3 1/2 磁碟機」圖示。
 - d. 從選單中點選「File」，然後選擇「Format」，會出現「Format 3 1/2 Floppy Disk」視窗畫面。
 - e. 點選「Create a MS-DOS startup disk」，接著按下「開始」。
2. 將主機板的原始 (或最新的) BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

4.1.2 更新 BIOS 程式

您可以使用 AwardBIOS Flash 程式來更新 BIOS 程式。請參考以下步驟來使用 AwardBIOS Flash 程式更新 BIOS 程式。



以下的畫面僅供作參考用途。實際進行更新時您所看到的畫面顯示可能與以下畫面稍有不同。

1. 從華碩電腦網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新版的 BIOS 程式，將該程式名稱更名為 A8NSLI-.BIN，然後儲存在開機磁片中。



在軟碟片中，建議您只存放用來更新 BIOS 的檔案，以避免執行錯誤的檔案。

2. 將驅動程式與公用程式光碟中的 AwardBIOS Flash 公用程式複製到存放有最新 BIOS 檔案的磁片中。
3. 使用您先前建立的開機片來重新開機至 DOS 模式中。
4. 當 A:> 提示出現後，請將磁碟機中的磁片更換為存放有 BIOS 檔案與 AwardBIOS Flash 公用程式的磁片。
5. 在提示 A:> 後輸入 awdf flash 並按下 < Enter > 鍵。接著 Award BIOS Flash 公用程式的畫面就會出現。

```
AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.01
(C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved

For NF-KC804-A8N-SLI-00      DATE: 11/18/2004
Flash Type - SST 49LF004A/B /3.3V

File Name to Program: _____

Message: Please input File Name!
```


4.1.3 儲存目前的 BIOS 檔案

您可以使用 AwardBIOS Flash 公用程式來儲存目前的 BIOS 檔案。藉由這麼做，您如果在更新 BIOS 過程中遭遇 BIOS 檔案損毀的狀況，可以重新載入目前的 BIOS 檔案恢復系統狀態。

請依照下列步驟來使用 AwardBIOS Flash 公用程式來儲存目前的 BIOS 檔案。

1. 請先依照上一節中步驟 1 到 6 的介紹進行操作。
2. 當公用程式提示您是否儲存目前的 BIOS 檔案時按下 <Y> 鍵，則以下的畫面便會出現。

```
AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.01
(C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved

For NF-KC804-A8N-SLI-00      DATE: 11/18/2004
Flash Type - SST 49LF004A/B /3.3V

File Name to Program: 1001.bin
Save current BIOS as:

Message:
```

3. 在 Save current BIOS as 欄位中，請為目前的 BIOS 檔案輸入一個檔案名稱，並按 <Enter> 繼續。

```
AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.01
(C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved

For NF-KC804-A8N-SLI-00      DATE: 11/18/2004
Flash Type - SST 49LF004A/B /3.3V

File Name to Program: 1001.bin
Checksum: DAD6H
Save current BIOS as: old.bin

Message: Please Wait!
```

4. 接著公用程式便會將目前的 BIOS 檔案儲存在磁碟片中，並回到更新 BIOS 的更新步驟。

```
AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.01
(C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved

For NF-KC804-A8N-SLI-00      DATE: 11/18/2004
Flash Type - SST 49LF004A/B /3.3V

File Name to Program: 1001.bin
Now Backup System BIOS to
File!
Message: Please Wait!
```

4.1.4 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片中回復 BIOS 程式的資料。



在執行更新 BIOS 程式之前，請準備隨主機板附贈的驅動程式及公用光碟程式，或是存有 BIOS 檔案的磁碟片。

使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機中。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的訊息，並自動檢查光碟片中是否存有 BIOS 檔案。

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.

BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
```

當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.

BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
Found CDROM, try to Boot from it... Pass
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。



在公用程式光碟中的 BIOS 程式檔案也許並非為最新的 BIOS 檔案版本，請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 來下載最新的 BIOS 檔案。

使用磁碟片回復 BIOS 程式：

1. 請將光碟機中的光碟片移除接著啟動系統。
2. 把存有最新的 BIOS 檔案的磁片放入磁碟機中，若是所有更新所需的檔案都可以在磁片中讀取得到，就會開始進行 BIOS 程式更新的程序。
3. 接著工具程式便會顯示如下所示的訊息，並自動檢查儲存於磁片中的 BIOS 檔案。

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.

BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
```

工具程式會自動檢查光碟機中是否有儲存 BIOS 檔案的光碟存在，若沒有搜尋到任何光碟，則工具程式會自磁片中進行 BIOS 檔案的更新。

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.

BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
  Found CDROM, try to Boot from it... Fail

Detecting floppy drive A media...
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

4. 當系統更新完成時，會自動重新開機。



在公用程式光碟中的 BIOS 程式檔案也許並非為最新的 BIOS 檔案版本，請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 來下載最新的 BIOS 檔案。

4.1.5 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 程式內建在 BIOS 韌體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 程式。

以 EZ Flash 更新 BIOS 程式

1. 從華碩網站上 (tw.asus.com) 下載供本主機板使用最新的 BIOS 檔案。
2. 將 BIOS 檔案存放於磁片中，接著重新開機。
3. 在開機之後，系統仍在自我測試 (POST) 時，按下 <Alt> + <F2> 進入如下圖的畫面。

Insert Disk then press Enter or ESC to continue POST

4. 把存有最新的 BIOS 檔案的磁片放入磁碟機中並按下 <Enter> 鍵。接著會出現如右圖所示的畫面。

```
AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.01
(C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved

For NF-KC804-A8N-SLI-00      DATE: 11/18/2004
Flash Type - SST 49LF004A/B /3.3V

File Name to Program: _____

Message: Please wait...
```

5. 當搜尋到正確的 BIOS 檔案，EZ Flash 程式便會開始進行 BIOS 檔案的更新步驟，當檔案更新完成後會自動重新啟動系統。



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

4.1.6 華碩線上更新 (ASUS Update)

華碩線上更新程式是一套可以讓您更新主機板 BIOS 和驅動程式的公用程式。這個公用程式可經由內部網路對外連接或者經由網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的連線方式連接到網際網路來下載更新資料。華碩線上更新程式可以讓您：

1. 儲存目前的 BIOS 檔案。
2. 從網際網路下載最新版本的 BIOS 檔案。
3. 從下載的 BIOS 檔案進行 BIOS 更新。
4. 直接從網際網路升級 BIOS 檔案。
5. 檢視 BIOS 的版本資訊。

本公用程式包含在主機板包裝中的驅動程式與公用程式光碟。



若要使用華碩線上更新程式，您的系統必須透過連線至網路或網際網路服務供應廠商 (ISP)。

安裝華碩線上更新 (ASUS Update) 程式

請依照下面步驟安裝華碩線上更新程式：

1. 將公用程式光碟放入光碟機中，稍待片刻後光碟主選單便會出現。
2. 點選主選單上方的「公用程式」標籤頁，接著請選擇「華碩線上更新程式 V5.XX.XX 版」，便會開始進行安裝步驟。請參考 5-3 頁的公用程式選單畫面。
3. 接下來華碩線上更新程式便會複製安裝到您的系統中。



在您使用本公用程式進行 BIOS 的更新作業前，請先關閉所有視窗作業系統中的程式。

透過網際網路進行 BIOS 更新

請依照下面步驟透過網際網路進行 BIOS 更新：

1. 從桌面的「開始→程式集→ASUS→AsusUpdate→ASUSUpdate」來開啓 Windows 作業系統中的華碩線上更新程式。



2. 從右圖下拉選單中選擇 Update BIOS from the Internet 選項，並點選「Next」鈕繼續。



3. 為了避免網路線路壅塞，請選擇離您所在地最近的華碩 FTP 站，或是點選 Auto Select。完成後請點選「Next」鈕繼續。



4. 從 FTP 站上選取您想要下載的 BIOS 檔案版本，並按下 Next 鍵繼續。
5. 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。



華碩線上更新程式可以透過網際網路直接進行版本的更新。因此請保持升級最新版本的線上更新程式以便使用其所有的功能。

透過 BIOS 檔案進行更新

請依照下面步驟透過 BIOS 檔案進行更新：

1. 從桌面的「開始→程式集→ASUS→AsusUpdate→ASUSUpdate」來開啓 Windows 作業系統中的華碩線上更新程式。
2. 從右圖下拉選單中選擇 Update BIOS from a file 選項，並點選「Next」鈕繼續。



3. 在開啓檔案視窗中，選擇 BIOS 檔案所存放的位置。
4. 依照螢幕的指示來完成所有的更新步驟。



4.2 BIOS 程式設定

BIOS (Basic Input and Output System; 基本輸入輸出系統) 是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定, 讓電腦正確管理系統運作的程式, 並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定, 您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統, 那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣, 在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定, 特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板, 那麼, 在重新設定系統, 或是當您看到了 RUN SETUP 的訊息時, 您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能需要重新設定電腦開機密碼, 或是更改電源管理模式的設定等, 您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片, BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式, 再依本節所述的步驟進行, 可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入, 因此您在 BIOS 中的相關設定, 譬如時間、日期等等, 事實上是儲存在隨機存取記憶體 (CMOS RAM) 中, 透過電池將其資料保存起來, 因此, 即使電腦的電源關閉, 其資料仍不會流失 (隨機存取記憶體可以寫入資料, 但若無電源供應, 資料即消失)。當您打開電源時, 系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定, 進行開機測試。

在開機之後, 系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時, 按下 <DELETE> 鍵, 就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 <DELETE> 鍵, 那麼自我測試會繼續執行, 並阻止設定程式的啟動。在這種情況下, 如果您仍然需要執行設定程式, 請按機殼上的 <RESET> 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求, 選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項, 進入次選單點選您要的設定, 假如您不小心做錯誤的設定, 而不知道如何補救時, 本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定, 這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



1. BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能, 但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定, 請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「4.7 離開 BIOS 程式」一節中「Load Setup Defaults」項目的詳細說明。
2. 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考, 將可能與您所見到的畫面有所差異。
3. 請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

4.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。以下的列表將會列出所有的操作功能鍵與其所對應的功能。

功能鍵及替代鍵	功能說明
<F1>	顯示一般求助視窗
<F5>	將目前的畫面重置回系統預設畫面
<Esc>	跳離目前選單到上一層選單，在主選單中直接跳到 Exit 選項
← or →(keypad arrow)	向左或向右移動高亮度選項
↑ or ↓(keypad arrows)	向上或向下移動高亮度選項
- (minus key)	將選項設定移後
+ (plus key) 或空白鍵	將選項設定移前
<Enter>	進入高亮度選項的次選單
<F10>	存檔並離開 BIOS 設定程式

4.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

4.2.5 子選單


在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

4.2.6 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。如要變更該項目的設定值，請按下 <Enter> 鍵來顯示選項列表。請參考“4.2.7 設定視窗”的說明。

4.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

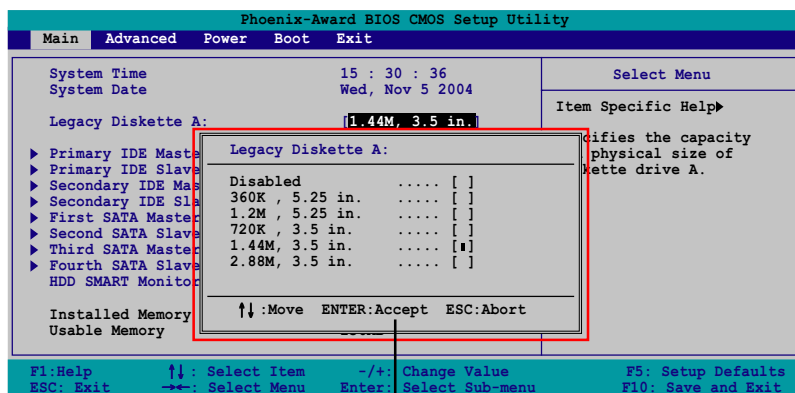

設定視窗

4.2.8 線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

4.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱「4.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
Main	Advanced	Power Boot Exit	
System Time	15 : 30 : 36	Select Menu	
System Date	Wed, Nov 5 2004	Item Specific Help▶	
Legacy Diskette A:	[1.44M, 3.5 in.]	Change the day, month, year and century.	
▶ Primary IDE Master	[ST321122A]		
▶ Primary IDE Slave	[ASUS CDS520/A]		
▶ Secondary IDE Master	[None]		
▶ Secondary IDE Slave	[None]		
▶ First SATA Master	[None]		
▶ Second SATA Slave	[None]		
▶ Third SATA Master	[None]		
▶ Fourth SATA Slave	[None]		
HDD SMART Monitoring	[Disabled]		
Installed Memory	256MB		
Usable Memory	256MB		
F1: Help	↑↓: Select Item	-/+ : Change Value	F5: Setup Defaults
ESC: Exit	→←: Select Menu	Enter: Select Sub-menu	F10: Save and Exit

4.3.1 System Time [XX:XX:XX]

設定系統的時間（通常是目前的時間），格式分別為時、分、秒，有效值則為時（00 到 23）、分（00 到 59）、秒（00 到 59）。可以使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 組合鍵切換時、分、秒的設定，直接輸入數字。

4.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]

設定您的系統日期（通常是目前的日期），順序是月、日、年，格式為月（1 到 12）、日（1 到 31）、年（到 2099）。使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 鍵切換月、日、年的設定，直接輸入數字。

4.3.4 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

本項目儲存了軟式磁碟機的相關資訊，設定值有：[None] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]。

4.3.4 IDE 裝置選單 (Primary and Secondary IDE Master/Slave)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 IDE 裝置，程式將 IDE 各通道的主副裝置獨立為單一選項，選擇您想要的項目並按 [Enter] 鍵來進行各項裝置的設定。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
Main			
Primary IDE Master	Select Menu		
Primary IDE Master	[Auto]	Item Specific Help▶▶ Press [Enter] to select	
Access Mode	[Auto]		
Capacity	13579 MB		
Cylinder	26310		
Head	16		
Sector	63		
PIO Mode	[Auto]		
UDMA Mode	[Auto]		
Transfer Mode	UDMA 4		
FL: Help	↑↓: Select Item		-/+ : Change Value
ESC: Exit	←→: Select Menu	Enter: Select Sub-menu	F10: Save and Exit

BIOS 程式會自動偵測對應項目的設定數值（包含 Capacity、Cylinder、Head、Sector 與 Transfer Mode），這些數值不是使用者所能設定的。若未偵測到系統中安裝有 IDE 裝置，本項目會顯示為 N/A。

Primary IDE Master/Slave [Auto] Secondary IDE Master/Slave [Auto]

本項目您可選擇 [Auto] 來自動偵測 IDE 硬碟機。若自動偵測成功，在接下來的子目錄中系統會自動填入正確的設定數值。若是自動偵測失敗，可能表示您所安裝的硬碟型號過舊或過新。而若是硬碟機已在較舊的系統進行格式化，則可能偵測到不正確的參數設定。若遭遇這類狀況，請選擇 [Manual] 來手動設定硬碟機的相關參數。而要是沒安裝硬碟機則請選擇 [None]。設定值有：[None] [Auto] [Manual]。

Access Mode [Auto]

本項目可以讓使用者選擇磁區位址模式。在這些模式中 CHS (cylinder、head、sector) 支援 528 MB 的硬碟機，而 LBA (logical block addressing) 模式支援 128 GB 容量的硬碟機。Large 模式（又被稱作 extended CHS mode）支援容量超過 528 MB 的硬碟機，但其並不支援 LBA 模式。設定值有：[CHS] [LBA] [Large] [Auto]。



在您嘗試進行硬碟機的設定前，請先確定您已依照硬碟機製造廠商相關文件的指示進行設置，因為錯誤的設定將有可能導致系統偵測錯誤的結果。

Capacity

顯示自動偵測的硬碟容量。本項目是無法進行設定的。

Cylinder

顯示硬碟的磁柱數目。本項目是無法進行設定的。

Head

顯示硬碟的讀寫頭數目。本項目是無法進行設定的。

Sector

顯示每一軌的磁扇數目。本項目是無法進行設定的。

PIO Mode

設定 IDE 裝置的 PIO 模式。設定值有：[Auto] [Mode 0] [Mode 1] [Mode 2] [Mode 3] [Mode 4]。

UDMA Mode

關閉或設定 UDMA 模式。設定值有：[Disabled] [Auto]。

Transfer Mode


顯示傳輸模式，本項目是無法進行設定的。



在您將 IDE 硬碟資訊輸入到 BIOS 後，請執行像是 FDISK 這類磁碟工具程式來格式或分割新的 IDE 硬碟。這是個必要動作，讓您可以順利地從硬碟中存取資料。請記得將 Primary IDE 硬碟機設定為 Active。

4.3.5 SATA 裝置選單 (First, Second, Third, Fourth SATA Master)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 Serial ATA 裝置，程式中每個 SATA 裝置都有個別的子選單，選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。

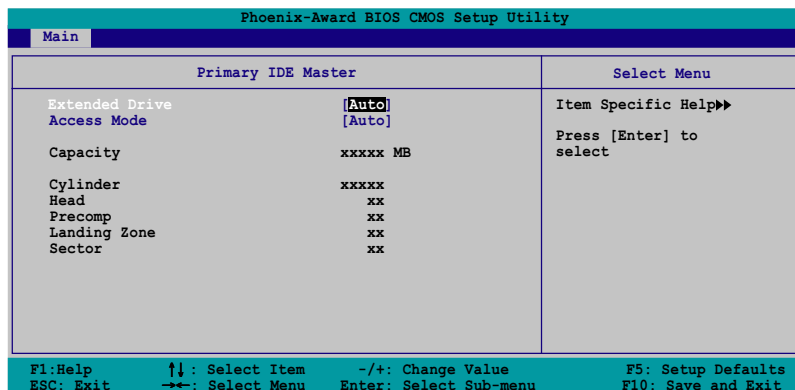

BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值 (Capacity、Cylinder、Head、Precomp、Landing Zone 與 Sector)，這些數值是無法由使用者進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 0。

Extended Drive

選擇固定連接到系統的硬碟機種類。設定值有：[None] [Auto]。

Access Mode

本項目用來設定磁區的位置模式。設定值有：[CAS] [LBA] [Large] [Auto]。



在您嘗試設定硬碟機前，請確認已取得硬碟機製造商所提供的正確資訊。錯誤的設定值將可能導致系統在辨認該硬碟機時發生錯誤狀況。

Capacity

顯示自動偵測的硬碟機容量。本選項無法進行設定。

Cylinder

顯示硬碟機的磁柱數目。本選項無法進行設定。

Head

顯示硬碟機讀寫頭的數目。本選項無法進行設定。

Precomp

顯示每一磁軌的 Precomp 數目。本選項無法進行設定。

Landing Zone

顯示每一磁軌的 Landing Zone 數目。本選項無法進行設定。

Sector

顯示每一磁軌的磁區數目。本選項無法進行設定。



在您進入 BIOS 設定程式的 IDE 硬碟機資訊項目後，請使用像是 FDISK 這類的磁碟工具來重新劃分並格式化硬碟機。這項工作是必須進行的，藉由這麼做您才能在硬碟機上讀寫資料。此外，也請確認您已將 Primary IDE 硬碟機設定為 Active。

4.3.6 硬碟 SMART 監控項目 (HDD SMART Monitoring)

本項目可以讓您開啓或關閉硬碟機自我監控、分析與回報功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.3.7 已安裝記憶體

顯示您所安裝記憶體的容量。

4.3.8 使用的記憶體


顯示使用的記憶體容量。

4.4 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其它系統裝置的細部設定。




注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。

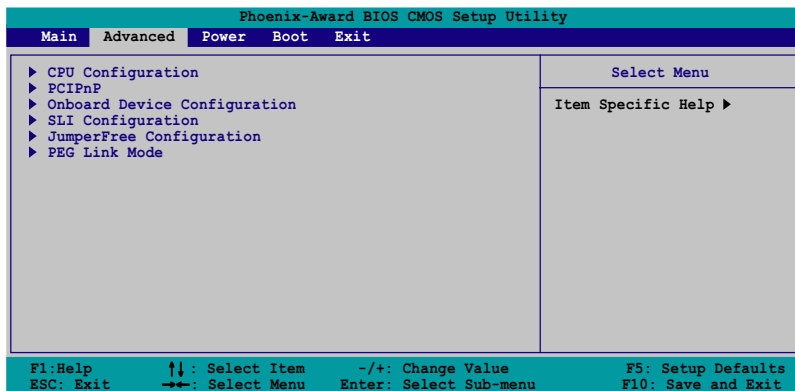

4.4.1 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可以讓您得知中央處理器的各項資訊，並且變更中央處理器的相關設定。

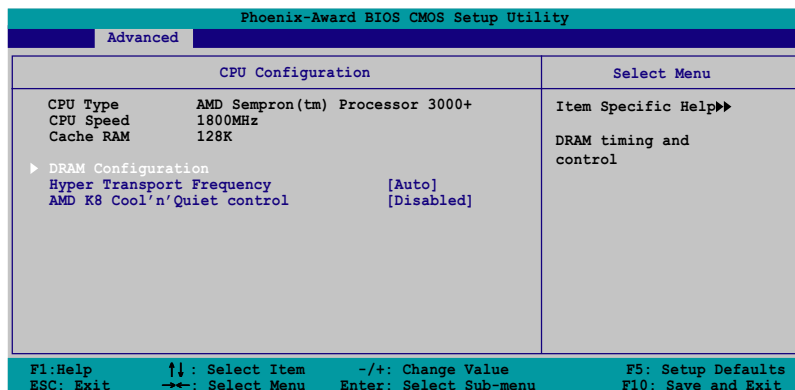

記憶體設定 (DRAM Configuration)

在此一子選單中的選項會顯示由 BIOS 所自動偵測與 DRAM 相關的資訊。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
DRAM Configuration		Select Menu
Timing Mode	Auto	Item Specific Help▶▶▶
x Memclock index value (Mhz)	400Mhz	Place an artificial memory clock limit on the system. Memory is prevented from running faster than this frequency.
x CAS# latency (Tcl)	3	
x Min RAS# active time (Tras)	8T	
x RAS# to CAS# delay (Trcd)	3T	
x Row precharge Time (Trp)	3T	
x Row Cycle Time (Trc)	11T	
x Row Refresh Cycle Time (Trfc)	14T	
x Read-to-Write Time (Trwt)	5T	
x 1T/2T Memory Timing	2T	
S/W DRAM Over 4G Remapping	[Enabled]	
H/W DRAM Over 4G Remapping	[Enabled]	

F1: Help ↑↓: Select Item -/+ : Change Value F5: Setup Defaults
ESC: Exit →←: Select Menu Enter: Select Sub-menu F10: Save and Exit

Timing Mode [Auto]

設定時脈模式。設定值有：[Auto] [Manual]。

Memclock index value (Mhz)

顯示記憶體時脈數值。本項目無法自行設定。

CAS# latency (Tcl)

本項目設定 CAS# 等待時間。本項目無法自行設定。

Min RAS# active time (Tras)

本項目用於設定 RAS# 動作的最小時間。本項目無法自行設定。

RAS# to CAS# delay (Trcd)

本項目用來控制 SDRAM 送出啟動命令和實際上開始讀/寫命令這兩者間的週期時間。本項目無法自行設定。

Row precharge Time (Trp)

本項目可以用來指定 Row 時脈週期數。本項目無法自行設定。

Row Cycle Time (Trc)

本項目可以用來指定 Row 循環週期數。本項目無法自行設定。

Row Refresh Cycle Time (Trfc)

本項目可以用來指定 Row 更新循環週期數。本項目無法自行設定。

Read-to-Write Time (Trwt)

本項目可以用來指定讀取寫入時間。本項目無法自行設定。

Write Recovery Time (Twr)

本項目可以用來指定寫入恢復時間。本項目無法自行設定。

1T/2T Memory Timing

本項目用來設定記憶體計時器。本項目無法自行設定。

S/W DRAM Over 4G Remapping [Disabled]

本項目用來開啓或關閉軟體記憶體的重新導向。若您使用超過 4 GB 的系統記憶體時，請開啓此功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

H/W DRAM Over 4G Remapping [Disabled]

本項目用來開啓或關閉硬體記憶體的重新導向。若您使用超過 4 GB 的系統記憶體時，請開啓此功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Hyper Transport Frequency [Auto]

本項目用來設定 Hyper Transport 功能的頻率。設定值有：[Auto] [1x] [2x] [3x] [4x] [5x]。

AMD K8 Cool 'n' Quiet control [Disabled]

本項目用來開啓或關閉 AMD Cool 'n' Quiet! 技術。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.4.2 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定。請選擇您要進行設定的項目，並按下 <Enter> 鍵來顯示跳出式選單中的選項。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
Frequency/Voltage control		Select Menu
Plug & Play O/S	[No]	Item Specific Help▶ Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system. Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices.
Init Display First	[PCI]	
Resources Controlled By x IRQ Resources	[Auto]	
F1: Help ↑↓: Select Item ~/+ : Change Value F5: Setup Defaults ESC: Exit →←: Select Menu Enter: Select Sub-menu F10: Save and Exit		

Plug & Play O/S [No]

當本項目設定為 [No]，則可讓 BIOS 設定系統中所有的裝置。而當設定為 [Yes] 時，且您的系統安裝支援隨插即用之作業系統時，作業系統會設定隨插即用裝置且無須重新開機。設定值有：[No] [Yes]。

Init Display First [PCI]

本項目用來設定系統啟動時所要採用的主要圖像控制器。設定值有：[PCI] [PCI-E]。

Resources Controlled By [Auto]

當本項目設定為 [Auto]，則可讓 BIOS 設定所有開機與支援隨插即用的裝置。系統中所有的裝置。若您想要指定以 IRQ DMA 與記憶體位址為主的欄位，請將本項設定為 [Manual]。設定值有：[Auto] [Manual]。



當 Resources Controlled By 項目設定為 [Auto]，則 IRQ Resource 選項會轉變成灰色且無法設定。請參考“IRQ 資源”一節中的關於開啟此選項的介紹。

IRQ Resources

此一子選單只有在 Resources Controlled By 項目設定為 Manual 時才會出現。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
Advanced			
IRQ Resources		Select Menu	
IRQ-3 assigned to	[PCI Device]	Item Specific Help▶▶▶	
IRQ-4 assigned to	[PCI Device]		
IRQ-5 assigned to	[PCI Device]	Legacy ISA for devices	
IRQ-7 assigned to	[PCI Device]	compliant with the	
IRQ-9 assigned to	[PCI Device]	original PC AT bus	
IRQ-10 assigned to	[PCI Device]	specification, PCI/ISA	
IRQ-11 assigned to	[PCI Device]	PnP for devices	
IRQ-12 assigned to	[PCI Device]	compliant with the	
IRQ-14 assigned to	[PCI Device]	Plug and Play standard	
IRQ-15 assigned to	[PCI Device]	whether designed for	
		PCI or ISA bus	
		architecture	
F1: Help	↑↓: Select Item	-/+ : Change Value	F5: Setup Defaults
ESC: Exit	→←: Select Menu	Enter: Select Sub-menu	F10: Save and Exit

IRQ-xx assigned to


當設定為 [PCI Device]，則特定的 IRQ 可以供 PCI/PnP 裝置使用。而若設定為 [Reserved]，則 IRQ 會保留給 ISA 介面裝置。設定值有：[PCI Device] [Reserved]。

4.4.3 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
Advanced			
Onboard Device Configuration		Select Menu	
▶ IDE Function Setup		Item Specific Help▶▶▶	
▶ NVRAID Configuration			
▶ USB Configuration			
Onboard NV LAN	[Enabled]		
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]		
AC97 Audio	[Enabled]		
Serial Port1 Address	[3F8/IRQ4]		
Parallel Port Address	[378/IRQ7]		
Parallel Port Mode	[ECP+EPP]		
ECP Mode Use DMA	[3]		
Game Port Address	[201]		
Midi Port Address	[Disabled]		
Midi Port IRQ	[10]		
F1: Help	↑↓: Select Item	-/+ : Change Value	F5: Setup Defaults
ESC: Exit	→←: Select Menu	Enter: Select Sub-menu	F10: Save and Exit

IDE Function Setup

在此一子選單中的選項包含與 IDE 功能相關的選項。請選擇欲進行設定的項目，並按下 <Enter> 鍵來加以編輯設定。

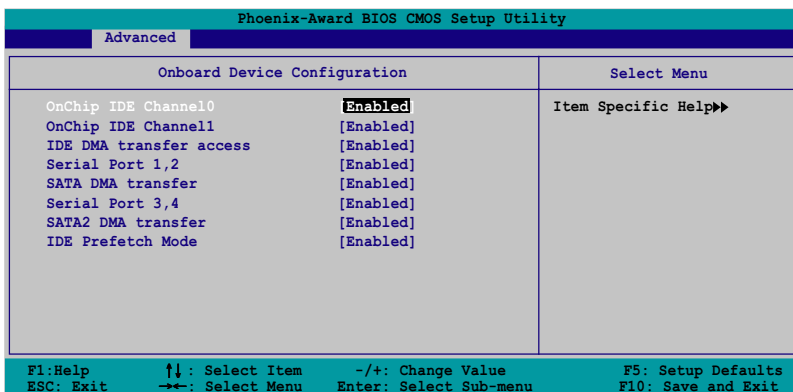

OnChip IDE Channel0 [Enabled]

本項目用來開啓或關閉主機板內建的 IDE Channel0 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

OnChip IDE Channel1 [Enabled]

本項目用來啓動或關閉主機板內建的 IDE Channel1 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

IDE DMA transfer access [Enabled]

本項目可讓您開啓或關閉 IDE DMA 的傳輸存取。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Serial Port 1,2 [Enabled]

本項目用來啓動或關閉 Serial ATA 1 與 2 連接埠。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

SATA DMA access [Enabled]

本項目用來啓動或關閉 SATA DMA 的傳輸存取。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Serial Port 3,4 [Enabled]

本項目用來啓動或關閉 Serial ATA 3 與 4 連接埠。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

SATA2 DMA transfer [Enabled]

本項目用來啓動或關閉 SATA2 DMA 的傳輸存取。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

IDE Prefetch Mode [Enabled]

本項目用來啓動或關閉 IDE prefetch 模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

NVRAID Configuration

在此一子選單中的選項包含與 NVRAID 陣列設定功能相關的選項。請選擇欲進行設定的項目，並按下 <Enter> 鍵來加以編輯設定。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
NVRAID Configuration		Select Menu
RAID Enabled	Disabled	Item Specific Help▶▶
x IDE Primary Master RAID	Disabled	
x IDE Primary Slave RAID	Disabled	
x IDE Secondary Master RAID	Disabled	
x IDE Secondary Slave RAID	Disabled	
x Third SATA Master RAID	Disabled	
x Fourth SATA Master RAID	Disabled	
x First SATA Master	Disabled	
x Second SATA Master RAID	Disabled	

F1: Help ↑↓: Select Item -/+ : Change Value F5: Setup Defaults
ESC: Exit →←: Select Menu Enter: Select Sub-menu F10: Save and Exit

RAID Enabled [Disabled]

本項目用來開啓或關閉主機板內建的陣列控制器。當設定為開啓，則以下的選單便可由使用者進行設定。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

IDE Primary, Secondary Master/Slave RAID [Disabled]

本項目用來開啓或關閉 primary 或 secondary、master 或 slave IDE 陣列設定。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

First, Second, Third, Fourth SATA Master RAID [Disabled]

本項目用來開啓或關閉 first、second、third、fourth 的主要 SATA 硬碟機。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

USB 裝置設定 (USB Configurations)

本選單中的選項可讓您變更 USB 裝置的相關功能設定。選擇您欲更改的項目然後按下 <Enter> 按鍵，就會顯示設定選項。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Advanced	
USB Configuration	Select Menu
USB Controller [Enabled] USB2.0 Controller [Enabled] USB Legacy support [Enabled]	Item Specific Help▶▶ Enable/Disable USB2.0 and Legacy Control

F1: Help ↑↓: Select Item -/+ : Change Value F5: Setup Defaults
ESC: Exit →←: Select Menu Enter: Select Sub-menu F10: Save and Exit

USB Controller [Enabled]

本項目可讓您開啓或關閉主機板內建的 USB 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

USB 2.0 Controller [Enabled]

本項目可讓您開啓或關閉主機板內建的 USB 2.0 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

USB Legacy Support [Enabled]

本項目可讓您在較舊版本作業系統中開啓或關閉支援 USB 裝置功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Onboard NV LAN [Enabled]

本項目用來開啓或關閉主機板內建的 NVIDIA Gigabit 網路控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

本項目用來開啓或關閉主機板內建網路開機記憶體功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

AC97 Audio [Enabled]

本項目可讓您開啓或關閉主機板內建的 AC' 97 音源控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目可讓您可以設定內建的序列埠的位址。設定值有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

Parallel Port Address [378/IRQ7]

本選項是用來設定並列埠所使用的位址。設定值有：[Disabled] [378/IRQ7] [278/IRQ5] [3BC/IRQ7]。

Parallel Port Mode [ECP+EPP]

本項目用來設定並列埠的操作模式。設定值有：[Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP+EPP]。

ECP Mode Use DMA [3]

本項目可讓您選擇 ECP 模式。設定值有：[1] [3]。

Game Port Address [201]

本項目可讓您設定遊戲搖桿連接埠所使用的輸出/輸入位址。設定值有：[Disabled] [201] [209]。

Midi Port Address [330]

本項目可以讓您設定數位樂器介面所使用的輸出/輸入位址或關閉本連接埠。設定值有：[Disabled] [330] [300]。

Midi Port IRQ [10]

本項目可以讓您設定 Midi 埠的 IRQ 位址。設定值有：[5] [10]。

4.4.4 SLI 設定 (SLI Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
Advanced			
SLI Configuration		Select Menu	
EZ-Plug Warning	Enabled	Item Specific Help▶▶	
SLI Broadcast Aperture	[Disabled]	Press [Enter] to Enable/ Disable Warning Message while the EZ Plug not connected.	
AI Selector	[Auto]		
F1: Help	↑↓: Select Item	-/+ : Change Value	F5: Setup Defaults
ESC: Exit	→←: Select Menu	Enter: Select Sub-menu	F10: Save and Exit

EZ-Plug Warning [Enabled]

本項目用來開啓或關閉 EZ-Plug 警示功能。設定值有: [Disabled] [Enabled]。

SLI Broadcast Aperture [Disabled]

本項目用來啓動或關閉 SLI Broadcast Aperture 功能。設定值有: [Disabled] [Enabled]。

AI Selector [Auto]

本項目可讓您選擇控制 Scalable Link Interface (SLI™) 模式的 AI Selector。當本項目設定為 [Auto]，則 BIOS 會偵測華碩 AI Selector 公用程式的設定值。此外，若您使用兩張支援 SLI 技術的 PCI Express 顯示卡時，則請設定為 [Dual Video Card]。而當您使用單張 PCI Express 顯示卡時，則請設定為 [Single Video Card]。設定值有: [Auto] [Single Video Card] [Dual Video Card]。



- ¥ 關於本選項，我們建議您保留 [Auto] 的設定。
- ¥ 若本選項您沒有採用 [Auto] 的設定，則請確認您的選項與華碩 AI Selector 公用程式的設定是一致的。
- ¥ 關於 SLI 模式的相關設定介紹，請參考 5-35 頁“5.8 設定華碩 AI Selector 公用程式”一節中的相關說明。

4.4.5 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Advanced	
JumperFree Configuration	Select Menu
Overclock Profile	Auto
x Overclock Options	Disable
x N.O.S. Option	Disable
x CPU Frequency	200.00
x PCI Express Clock	100Mhz
x DDR Voltage	Auto
x CPU Multiplier	Auto
x CPU Voltage	Auto
x PCI Clock Synchronization Mode	Auto

F1: Help	↑↓ : Select Item	-/+ : Change Value	F5: Setup Defaults
ESC: Exit	→← : Select Menu	Enter: Select Sub-menu	F10: Save and Exit

Overclock Profile [Auto]

本項目可讓您選擇 CPU 的超頻選項，讓您達到需求的 CPU 內部頻率。您可以選擇以下列表中的超頻選項：

Manual	可讓您獨立設定超頻參數。
Auto	自動載入系統最佳化設定值。
Standard	載入系統標準設定值。
AI Overclock	當超頻時載入最佳化且兼顧穩定的超頻參數。
AI N.O.S	使用華碩無延遲系統超頻功能，依照系統實際的負荷與執行的程式自動進行系統超頻的動作。



以下的選項只有在 Overclock Profile 選項設定為 [Manual] 時才會出現並可進行設定。

CPU Frequency [xxx] (本項數值為自動偵測)

本項目用來指出由時脈生成器送至系統匯流排與 PCI 匯流排的頻率。匯流排的頻率（外頻）乘與倍頻便等於 CPU 的頻率。本項目的數值是由 BIOS 所自動偵測的。數值的範圍可自 200 至 400。請參考以下列表來正確進行前側匯流排（FSB）與 CPU 外頻的設定。



選擇過高的 CPU 頻率將可能導致系統不穩定的狀況發生！若發生這類狀況，請將設定值調整回預設值。

PCI Express Frequency [100MHz]

本項目用來設定 PCI Express 匯流排的頻率。請輸入 100~200 MHz 之間的數值。設定值有：[100MHz] [101MHz]~[145MHz]。

DDR Voltage [Auto]

本項目可以讓您設定 DDR 記憶體體的運作電壓。設定值有：[Auto] [2.60V] [2.70V] [2.80V] [2.90V] [2.95V]。

CPU Multiplier [Auto]

本項目可以讓您設定 CPU 的運作倍頻。設定值有：[Auto] [x4] [x4.5] [x5] [x5.5] [x6] [x6.5] [x7] [x7.5] [x8] [x8.5] [x9]。

CPU Voltage [Auto]

本項目可以讓您設定 CPU 的運作電壓。設定值有：[Auto] [1.550V] [1.5375V] [1.525V] [1.5125V] [1.500V] [1.4875V] [1.475V] [1.4625V] [1.450V] [1.4375V] [1.425V] [1.4125V] [1.400V] [1.3875V] [1.375V] [1.3625V] [1.350V] [1.3375V] [1.325V] [1.3125V] [1.300V] [1.2875V] [1.275V] [1.2625V] [1.250V] [1.2375V] [1.225V] [1.2125V] [1.200V] [1.1875V] [1.175V] [1.1625V] [1.150V] [1.1375V] [1.125V] [1.1125V] [1.100V] [1.0875V] [1.075V] [1.0625V] [1.050V] [1.0375V] [1.025V] [1.0125V] [1.000V] [0.9875V] [0.975V] [0.9625V] [0.950V] [0.9375V] [0.925V] [0.9125V] [0.900V] [0.8875V] [0.875V] [0.8625V] [0.850V] [0.8375V] [0.825V] [0.8125V] [0.800V]。

PCI Clock Synchronization Mode [Auto]

本項目可以讓您設定 PCI 時脈同步模式。設定值有：[Auto] [To CPU] [33.33MHz]。



以下的選項只有在 AI Overclocking 選項設定為 [AI Overclock] 時才會出現並可進行設定。

Overclocking Options [Disabled]

本項目可用來設定超頻的百分比。設定值有：[Disabled] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]。




以下的選項只有在 AI Overclocking 選項設定為 [AI N.O.S.] 時才會出現。

N.O.S Option [Disabled]

本項目用來設定無延遲超頻系統模式 (N.O.S. Mode)，設定值有：[Disabled] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]。

4.4.6 PEG Link Mode 設定

本選單會顯示網路 (LAN) 連線的狀態。

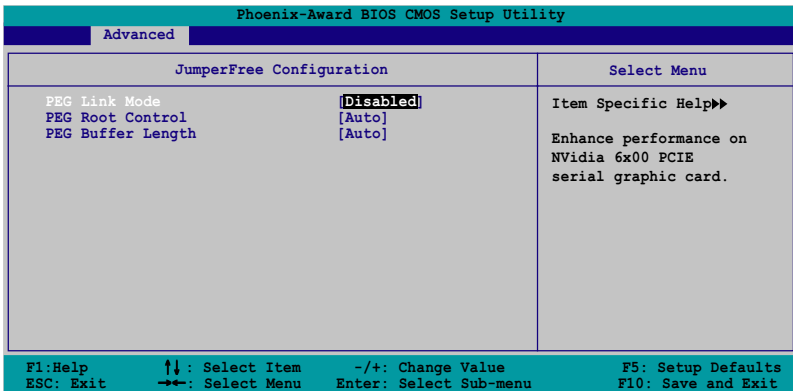

PEG Link Mode [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉 PCI Express 圖像連結模式功能。設定值有：[Auto] [Slow] [Normal] [Fast] [Faster]。



設定為 [Faster] 可能會導致系統不穩定，若系統不穩定時，請將設定值調回 [Auto]。

PEG Root Control [Auto]


本項目可讓您開啓或關閉 PCI Express 的 Root Control 功能。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

PEG Buffer Length [Auto]

本項目可讓您設定 PCI Express 的快取長度。設定值有：[Auto] [Long] [Short] [Medium]。

4.5 電源管理 (Power menu)

本選單可讓您調整進階電源管理 (APM) 的設定。請使用方向鍵移動到您所想要設定的項目後，接著按下 <Enter> 即可進行單項的設定。

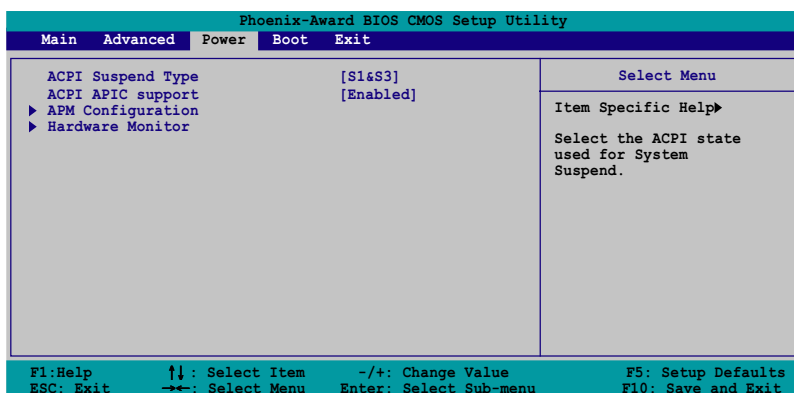

4.5.1 ACPI Suspend Mode [S1&S3]

本項目用於選擇當系統處於休眠模式時的進階設定與電源介面狀態 (ACPI)。設定值有：[S1 (POS)] [S3 (STR)] [S1&S3]。

4.5.2 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您開啓或關閉特定應用程式整合迴路 (ASIC) 中的進階設定與電源介面 (ACPI) 支援。當設定為開啓，則會增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.5.3 進階電源管理設定 (APM Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Power		
APM Configuration		Select Menu
Restore on AC Power Loss	[Disabled]	Item Specific Help▶▶ Press [ENTER] to select whether or not to restart the system after AC power loss.
PWR Button < 4 secs	[Instant Off]	
Power On By PCI Devices	[Disabled]	
Power On By External Modems	[Disabled]	
Power-On by RTC Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month)	0	
x Resume Time (hh:mm:ss)	0 : 0 : 0	
Power Up By PS/2 Mouse	[Disabled]	
Power Up By PS/2 Keyboard	[Disabled]	
F1: Help ↑↓ : Select Item -/+ : Change Value F5: Setup Defaults		
ESC: Exit →← : Select Menu Enter: Select Sub-menu F10: Save and Exit		

Restore on AC Power Loss [Disabled]

本項目可以讓您開啓或關閉系統在電源中斷後系統便會進入軟關機狀態的功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

PWR Button < 4 secs [Instant-Off]

本項目可讓您設定當您按下系統電源鍵超過 4 秒時系統的動作。設定值有：[Suspend] [Instant-Off]。

Power On By PCI Devices [Disabled]

本項目若設定為 [Enabled]，則本設定參數可讓您透過 PCI 介面之網路卡或數據卡來啓動系統。這項功能需要可以提供最少 1 安培及 +5VSB 電壓的 ATX 電源供應器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By External Modem [Disabled]

當電腦在軟關機狀況下，數據機接收到訊號時，設定為 [Enabled] 則系統重新開啓；若是設定為 [Disabled] 則是關閉這項功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



電腦在主機與應用程式為完全運作的狀態下，無法接收或傳送資料。由於上述原因連線無法在第一次進行嘗試時便建立，這邊建議在系統軟關機狀態下，將外接數據機的電源關閉後再行開啓，如此便可以進行初始化動作讓系統再次啟動。

Power On By RTC Alarm [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉即時時鐘 (R T C) 的喚醒功能，當您設定為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Day of Month Alarm [Disabled]

本項目用來設定警示日期。請以光棒選擇本項目並按下 Enter 鍵來顯示 Day of Month Alarm 的跳出式選單。請輸入特定範圍的數值並按下 Enter 確認。設定值有：[Min=0] [Max=31]。

Time (hh:mm:ss) Alarm [Disabled]

請依照下列步驟來設定警示時間：

1. 請以光棒選擇本選項再按下 <Enter> 鍵來從小時的欄位顯示跳出式選單。
2. 輸入一組數值 (最小=0, 最大=23) 接著按下 <Enter>。
3. 按下 <Tab> 鍵來將光棒移至分鐘的欄位，並按下 <Enter> 鍵。
4. 輸入分鐘欄位的數值 (最小=0, 最大=59) 接著按下 <Enter> 鍵。
5. 按下 <Tab> 將光棒移至第二欄位，並按下 <Enter> 鍵。
6. 輸入一組數值 (最小=0, 最大=59)，並按下 <Enter> 鍵。

Power Up By PS/2 Mouse [Disabled]

當本項目設定為 [Enabled]，則本參數可讓您使用 PS/2 滑鼠啓動系統。這項功能需要可以提供最少 1 安培及 +5VSB 電壓的 ATX 電源供應器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

本項目可讓您關閉 Power On by PS/2 keyboard 的功能或在 PS/2 鍵盤上設定特定按鍵來啓動系統。這項功能需要可以提供最少 1 安培及 +5VSB 電壓的 ATX 電源供應器。設定值有：[Disabled] [Space Bar] [Ctrl+ESC] [Power Key]。

4.5.4 系統監控功能 (Hardware Monitor)

在此一子選單中的選項將換顯示經由 BIOS 自動偵測所得的各項系統監控數值。此外也可以讓您變更與 CPU Q-Fan 相關的功能參數。請選擇您所要進行設定的項目後按下 <Enter> 鍵即可進行單項的設定。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Power		
Hardware Monitor	Select Menu	
Q-Fan2 Controller	[Disabled]	Item Specific Help▶▶
Vcore Voltage	[1.50V]	
3.3V Voltage	[3.31V]	
5V Voltage	[4.94V]	
12V Voltage	[11.26V]	
CPU Temperature	48°C	
M/B Temperature	38°C	
CPU FAN Speed	4962 RPM	
CHA1 FAN Speed	0 RPM	
CHIP FAN Speed	5443 RPM	
x CPU Target Temperature	20°C	
CPU Fan Speed warning	[1600 RPM]	
CHA1 Fan Speed warning	[Disabled]	
CHIP Fan Speed warning	[Enabled]	

F1: Help ↑↓: Select Item -/+ : Change Value F5: Setup Defaults
ESC: Exit →←: Select Menu Enter: Select Sub-menu F10: Save and Exit

Q-Fan2 Controller [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉 Q-Fan 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

VCORE Voltage, +12V Voltage, 3.3V Voltage, +5VCC Voltage

本系列主機板內建透過主機板內建之電壓調節器進行自動偵測的硬體監控功能。這項功能可用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。這些選項是不能由使用者進行設定的。

CPU Temperature, M/B Temperature

本系列主機板具備了中央處理器、主機板以及電源供應器的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板與處理器的溫度。

CPU Fan Speed

CHA1 Fan Speed

CHIP Fan Speed

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器風扇、機殼風扇以及晶片散熱風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都分別設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。

CPU Target Temperature

本項目可讓您設定 CPU 風扇停止前的溫度臨界值。設定值有：[51°C] [54°C] [57°C] [60°C] [63°C] [66°C] [69°C] [72°C] [75°C] [78°C] [81°C]。

CPU Fan Speed warning [1200 RPM]

本項目可讓您設定 CPU 風扇的警示轉速值。設定值有：[Disabled] [800 RPM] [1200 RPM] [1600 RPM]。

CHA1 Fan Speed warning [Disabled]


本項目可讓您設定機殼風扇警示轉速值。設定值有：[Disabled] [500 RPM] [800 RPM] [1200 RPM]。

CHIP Fan Speed warning [Enabled]


本項目可讓您設定晶片散熱風扇轉速警示功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.6 啓動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啓動裝置與相關功能。

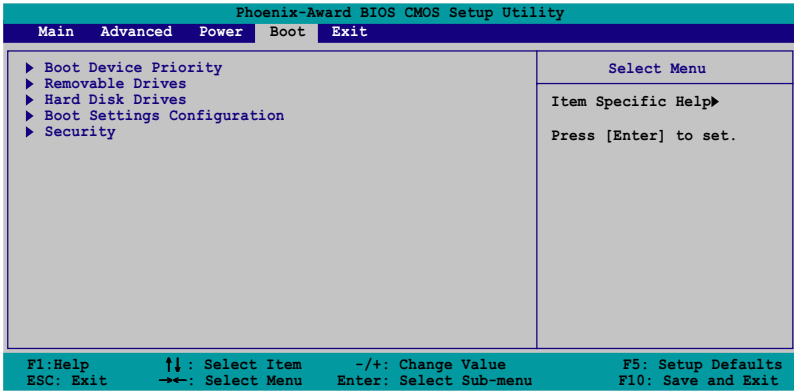


4.6.1 啓動裝置順序 (Boot Device Priority)

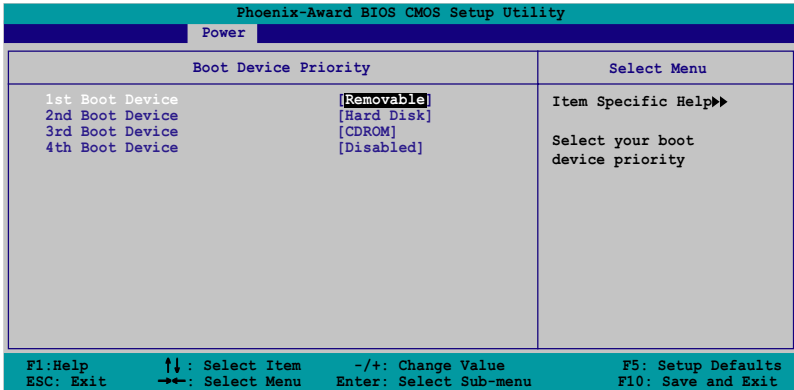

1st~xxth Boot Device [Removable]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有：[Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Legacy LAN] [Disabled]。


4.6.2 可移除裝置 (Removable Drives)

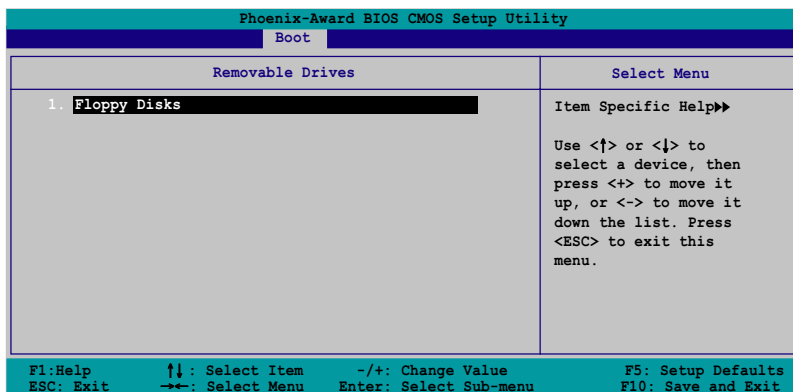

1. Floppy Disks

本項目可讓您指定連接於您系統的可移除式裝置。

4.6.3 硬碟機 (Hard Disk Drive)

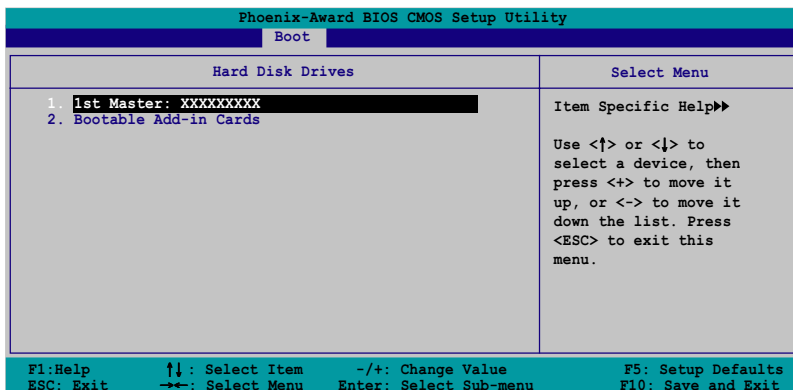

1. 1st Master: xxxxxxxxx

本項目可讓您指定連接於您系統的硬碟機。

4.6.4 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Boot		
Boot Settings Configuration		Select Menu
Case Open Warning	[Enabled]	Item Specific Help▶ Press [Enter] to enable or disable.
Quick Boot	[Enabled]	
Boot Up Floppy Seek	[Disabled]	
Bootup Num-Lock	[On]	
Typematic Rate Setting	[Disabled]	
x Typematic Rate (Chars/Sec)	6	
x Typematic Delay (Msec)	250	
OS Select For DRAM > 64MB	[Non-OS2]	
Full Screen LOGO	[Enabled]	
Halt On	[All, But Keyboard]	

F1: Help ↑↓: Select Item -/+ : Change Value F5: Setup Defaults
ESC: Exit →←: Select Menu Enter: Select Sub-menu F10: Save and Exit

Case Open Warning [Enabled]

本項目可設定開啓或關閉機殼開啓警示功能。若設定為 [Enabled]，則會清除機殼開啓狀態。請參考“2.7 內部連接埠”一節的說明。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Quick Boot [Enabled]

本項目可設定開啓或關閉系統快速啟動功能。若設定為 [Enabled]，當系統啟動時會直接略過某些測試項目。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Boot Up Floppy Seek [Disabled]

若您將本選項開啓，BIOS 程式將會搜尋軟碟機以判斷軟碟機是否擁有 40 或 80 個碟軌。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Boot up Num-Lock [On]

本項目用來設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啓動。設定值有：[Off] [On]。

Typematic Rate Setting [Disabled]

本項目用來設定按鍵敲擊率，本項目若設定開啓，則可以設定 Typematic Rate (Chars/Sec) 與 Typematic Delay (Msec)。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



當 Typematic Rate Setting 設定為開啓時，則 Typematic Rate (Char/Sec) 與 Typematic delay (Msec) 選項，將可由使用者進行設定。

Typematic Rate (Char/Sec) [6]

本項目可讓您選擇當您按住一個按鍵時，該字母的重複速率。設定值有：[6] [8] [10] [12] [15] [20] [24] [30]。

Typematic Delay (Msec) [250]

本項目可讓您設定一個按鍵被按住多久即開始重複的延遲時間。設定值有：[250] [500] [750] [1000]。

OS Select for DRAM > 64MB [Non-OS2]

只有在您使用 OS2 作業系統並採用高於 64MB 的記憶體時，請將本選項設定為 [OS2]；否則，請設定為 [Non-OS2]。設定值有：[Non-OS2] [OS2]。

Fu11 Screen LOGO [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啓用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。




1. 如果您欲使用華碩 MyLogo2 功能，請務必將 Full Screen LOGO 項目設定為 [Enabled]。
2. 請參考“5.4.1 ASUS MyLogo2”一節中的相關介紹。

Halt On [All, But Keyboard]

本項目可讓您設定錯誤報告類型。設定值有：[All Errors] [No Errors] [All, But Keyboard] [All, But Diskette] [All, But Disk/Key]。

4.6.5 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。

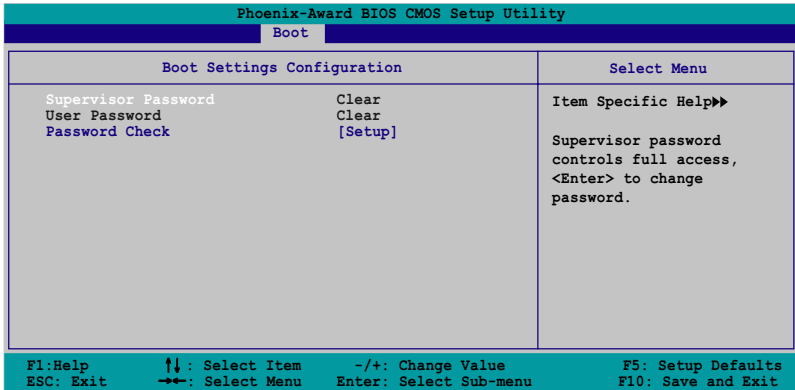

Supervisor Password

User Password

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Supervisor Password)：

1. 選擇 **Change Supervisor Password** 項目並按下 **<Enter>**。
2. 於 **Enter Password** 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是八個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 **<Enter>**。
3. 按下 **<Enter>** 後 **Confirm Password** 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，則密碼設定選項會變更為 [Disabled]。

請依照以下步驟清除密碼 (Clear the Password)：

1. 選擇 **Password** 項目並按下 **<Enter>** 兩次，則下列訊息便會出現：
"PASSWORD DISABLED !!! Press any key to continue..."



2. 按下任意鍵回到主選單。



為了避免未經認證的存取動作，在進入 BIOS 設定程式前，系統會要求輸入系統管理員密碼 (Supervisor Password)。而為了避免未經授權的使用，在開啟系統時，則會被要求輸入使用者密碼 (User Password)。

關於密碼的注意事項

為了避免未經認證的存取動作，在進入 BIOS 設定程式前，必須先輸入系統管理員密碼（ Supervisor Password）。另外為了避免未經認證使用電腦的狀況，在開啓系統時，則必須輸入使用者密碼（U s e r Password）。

若是忘記密碼時？


若您忘記所設定的密碼，您可以藉由跳線清除 CMOS 的動作（Erasing the CMOS Real time Clock RAM）來清除密碼。此外，您在 BIOS 中所設定的密碼資料是由主機板上的水銀電池提供之電源而得以保存，因此您也可藉由移除該電池的方式，來清除包含密碼在內的相關 BIOS 設定。若您需要利用跳線的方式來清除 CMOS，則請參閱 “1.9 跳線選擇區” 一節的說明。

Password Check

本選項讓您設定是要在您進入 BIOS 設定或進入系統前，要求您輸入密碼。當選擇 [Setup] 則會要求您在進入 BIOS 設定程式前輸入密碼。而若是選擇 [System] 則會在您進入系統前要求輸入密碼。設定值有：[Setup] [System]。

4.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。

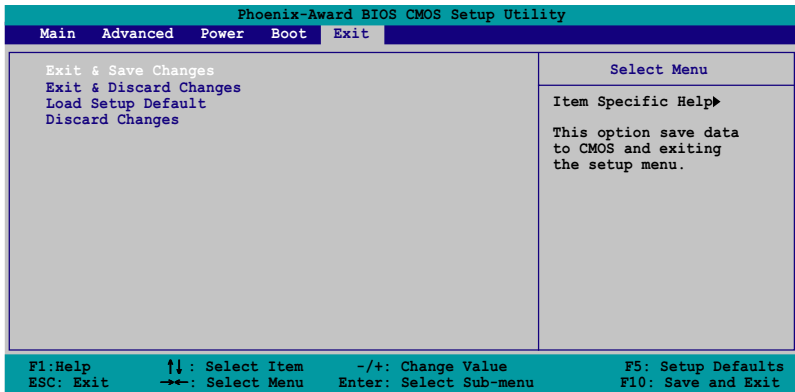

按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [Yes]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [Cancel]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式會立刻出現一個對話視窗詢問「Discard configuration changes and exit now?」，選擇「OK」不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，若是選擇「Cancel」，則會繼續 BIOS 設定程式。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [Yes]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [Cancel]，回到 BIOS 設定程式。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [Cancel]，則繼續 BIOS 程式設定。

Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值回復原先 BIOS 設定值，請選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，來放棄所有變更的設定值並回復到先前的設定值。

第五章

除了主機板所需要的裝置驅動程式之外，華碩驅動程式及公用程式光碟尚提供許多方便實用甚至獨家開發的軟體供華碩愛好者使用。本章節描述華碩驅動程式及公用程式光碟中的內容。

軟體支援

章節提綱

5.1 安裝作業系統	5-1
5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊	5-1
5.3 軟體資訊	5-9
5.4 RAID 功能設定	5-20
5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	5-29
5.6 Cool 'n' Quiet!™ 功能	5-30
5.7 使用 NVIDIA nTune™ 公用程式	5-32
5.8 使用華碩 AI Selector 公用程式	5-35

5.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows 2000/XP 作業系統 (OS, Operating System)。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。



1. 由於主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。
2. 在安裝驅動程式之前，請先確認您的作業系統為 Windows 2000 Service Pack 4、Windows XP Service Pack 2 或是更新的版本，來確保系統的相容性與穩定度。

5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。

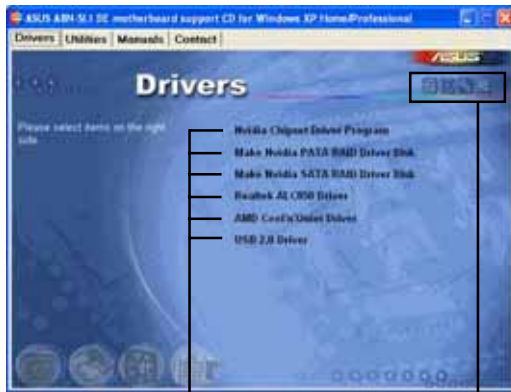

點選安裝各項驅動程式

點選圖示以獲得更多資訊



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

5.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。



Nvidia 晶片組驅動程式

本項目會安裝支援 NVIDIA nForce 4 SLI 晶片組的驅動程式。

建立 NVIDIA PATA RAID 驅動程式磁片

本項目將會建立支援 Parallel ATA 與 RAID 功能的驅動程式碟片。

建立 NVIDIA SATA RAID 驅動程式磁片

本項目將會建立支援 Serial ATA 與 RAID 功能的驅動程式碟片。

Realtek ALC850 音效驅動程式

本項目將會安裝 Realtek ALC850 音效驅動程式。

AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式

本項目會安裝 AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式。

USB 2.0 驅動程式

本項目將會安裝 USB 2.0 驅動程式。



關於驅動程式與安裝軟體選項，將會因在不同的作業系統中而有所變動。

5.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的應用程式和其他軟體。其中以高亮度文字顯示的軟體即表示適用於您的主機板。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



NVIDIA Chipset nTune Utility

點選本項目會進行 NVIDIA Chipset nTune Utility 的安裝。本公用程式可讓您輕鬆地校調系統以獲取最佳的效能表現。

華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II)

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。

華碩線上更新程式

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。



在使用華碩線上更新程式之前，請確認您已經連上網際網路，否則系統無法連接到華碩網站下載更新資料。

華碩 AI Booster 應用軟體

點選本項目會進行安裝華碩 AI Booster 應用軟體。本應用軟體可以讓您在視窗作業系統環境下進行 CPU 的超頻。

華碩 AI Selector 公用程式

點選本項目會進行安裝華碩 AI Selector 公用程式。本公用程式可讓您在設定系統中顯示卡的運作模式。

Microsoft DirectX 驅動程式

安裝微軟最新版的 DirectX 驅動程式 9.0b 版。微軟 DirectX 9.0 版驅動程式所支援的多媒體技術可以強化您系統的圖像與音效表現。利用 DirectX 9.0 驅動程式的多媒體功能，您將可以在您的電腦上欣賞電視節目、捕捉視訊，與進行電腦遊戲。請造訪微軟網站 (www.microsoft.com) 以取得更新版本的 DirectX 驅動程式。

防毒軟體

點選本項目將會安裝防毒軟體，安裝防毒軟體將可以偵測並保護您的系統資料免於遭受電腦病毒的危害。

Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader 閱讀程式。

華碩螢幕保護程式


安裝由華碩精心設計的螢幕保護程式。

5.2.4 手冊選單

在本標籤頁面中，會出現相關的線上使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。



1. 大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。
2. 在本選單中所列出的某些使用手冊，可能並不符合本主機板的型號。

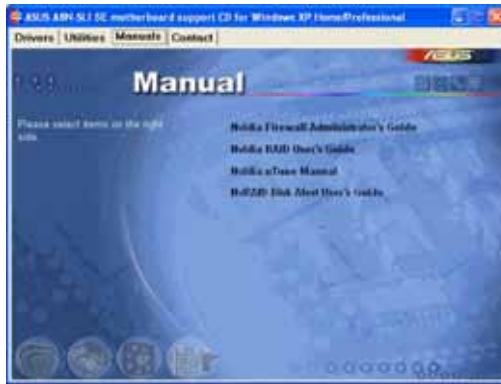

NVIDIA Firewall 系統管理員使用手冊

點選本項目可讓您開啓 NVIDIA ForceWare Networking 與 Firewall 系統管理員使用手冊。

NVIDIA RAID 使用手冊

點選本項目可讓您開啓 NVIDIA RAID 使用手冊。

NVIDIA nTune™ 使用手冊

點選本項目可讓您開啓 NVIDIA nTune™ 使用手冊。

NvRAID Disk Alert 使用手冊

點選本項目可讓您開啓 NVIDIA NvRAID 使用手冊。

5.2.5 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。




5.2.6 其他資訊

出現在歡迎視窗畫面左方的數個圖示能提供給您有關於主機板和驅動程式及公用程式光碟的其他資訊。本節將說明點選每一個圖示所出現的彈出式項目的內容。

顯示主機板資訊

這個視窗會顯示本主機板的規格簡介。

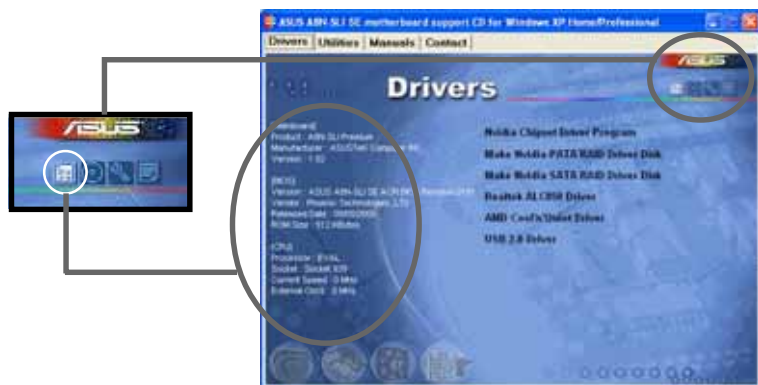

檔案列表

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式光碟的內容以及每個項目簡短的說明，為文字檔格式。



```
File List for the included support software for mufala m5000 series motherboards
=====
File name                                     Description
-----
--drivers
--amd
--amd_w/ahub         --amd CompuLink driver v3.0.1.7 for windows 2000
--amd_w/ahub         --amd CompuLink driver v3.1.1.1 for windows XP/Vista.

--audio
--AL255             --Realtek AC'97 driver v1.33.00.1830 for windows 2000/XP/Vista/2008
--AMD2              --Realtek AC'97 Audio driver v1.33.3.1870 for windows 2000/XP/Vista
--AMD3              --Realtek AC'97 Audio driver v1.33.3.1880 for windows 2000/XP/Vista

--chipset
--mufala             --mufala chipset(CX800) driver version v6.40 for windows 2000/2003
--mufala             --mufala chipset(CX800) driver version v6.50 for windows XP/Vista
--mufala             --mufala chipset(CX800) 64 bit driver version v6.51 for windows xp
--mufala             --mufala chipset(CX800) 64 bit driver version v6.66 for windows 200
--mufala             --mufala amd nvidia ethernet and pci driver v6.13.

--usb
--mrvl               --mrvl nvidia nvidia ethernet driver v7.33.1.3 for windows 2000
--mrvl               --mrvl nvidia nvidia ethernet adapter v7.33.1.3 for windows xp
--mrvl               --mrvl nvidia nvidia ethernet adapter v7.33.1.3 for windows xp

--net
--mrvl               --mrvl nvidia nvidia ethernet adapter v7.33.1.3 for windows xp
--mrvl               --mrvl nvidia nvidia ethernet adapter v7.33.1.3 for windows xp

--ata
--ATA134            --ATA134 driver v1.0.1.3.8 for windows XP/Vista/2008
--ATA134            --ATA134 driver v1.0.1.3.8 for windows XP/Vista/2008
```

5.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。因此本節僅就新軟體提供詳盡的說明。

5.3.1 華碩 MyLogo2™

華碩 MyLogo2™ 軟體會在您安裝華碩線上更新程式時一併安裝到您的系統中。請參見「5.2.3 軟體選單」的說明。



在您使用華碩 MyLogo2™ 功能前，請先以 AFUDOS 公用程式備份您原始的 BIOS 檔案，或者由華碩網站下載最新的 BIOS 版本，將之儲存於磁片以備不時之需。




如果您要使用華碩 MyLogo2™ 的功能，請先確認在 BIOS 程式中的 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。請參考「4.6.2 啟動選項設定」的說明。

請依照下列步驟使用華碩 MyLogo2™ 軟體。

1. 執行華碩線上更新程式。請參見「4.1.6 華碩線上更新」一節。
2. 當畫面顯示 BIOS 更新方式，請選擇直接以檔案來更新 BIOS 程式。
3. 指定 BIOS 檔案的來源位置，比如從磁碟片讀取 BIOS 檔案。接著按下「Next」鈕繼續。



4. 如右圖所示，於 MyLogo2™ 程式左邊的視窗選擇圖形存放的資料夾，然後再於右邊視窗該資料夾中選擇欲使用的圖形。接著按下「Next」鈕繼續。

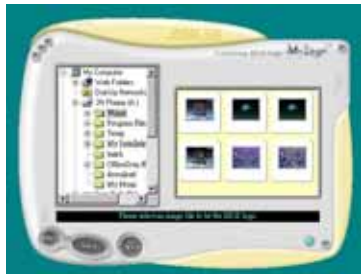

您也可以將自己喜歡的圖檔作為開機畫面。要注意的是，可使用的圖檔格式有 GIF、JPG 或者 BMP。

5. 當您選定一張開機圖形時，該圖形隨即會放大至 MyLogo2™ 整個視窗，如右圖所示。



1. 本功能在開啟較大且複雜的圖檔時可能會遭遇問題，未避免這類現象發生，請將圖檔置換為將為單純或容量較小的檔案。
2. 若您想要讓開機圖形小一點，請點選 Ratio 功能的下拉式選單來調整圖形大小百分比。



6. 接著出現的視窗則會顯示目前 BIOS 版本的相關資訊，並提示您即將更新 BIOS 檔案以便置換新的開機圖形。按下 Flash 鈕即進行更新動作。
7. 更新完成之後再按下「Exit」鈕並且重新開機。



除了使用華碩線上更新程式來更新開機圖示，您也可以透過 Windows 桌面的「開始」工具列開啟華碩 MyLogo2™ 軟體以更新開機圖示。若您在華碩 MyLogo2™ 程式中更換了開機圖示並且已將 BIOS 檔案存檔，接著請務必使用華碩線上更新程式來下載最新的 BIOS 程式。

5.3.2 音效設定程式

本主機板內建一個支援八聲道音效輸出功能的 Realtek ALC850 AC' 97 音效處理晶片，可以讓您透過電腦體驗前所未有的音響效果。這套軟體提供接頭自動偵測 (Jack-Sensing) 功能 (Surround、Center/LFE、Front-Mic、Surround Back)、PCBEEP 產生器、支援 S/PDIF 數位音訊輸入/輸出、中斷功能等。ALC850 音效晶片也擁有 Realtek 獨家的通用音效埠 (UAJ, Universal Audio Jack) 技術，讓使用者可以享受隨插即用的便利性。

請依照安裝精靈的指示來安裝 Realtek ALC850 音效驅動程式與應用程式，您可以在華碩驅動程式光碟片中找到這個 Realtek ALC850 音效驅動程式與應用程式。



如果您欲使用本音效晶片完整功能，您必須使用四聲道、六聲道或八聲道的喇叭。

當「Realtek 音效驅動程式與應用軟體」安裝完成後，您可以在右下方的工作列上找到 Sound Effect 圖示。

在工作列的 Sound Effect 圖示上以滑鼠左鍵點二下，就會出現 Realtek 音效控制面板。



「Realtek Sound Effect」圖示



「音效」設定

Realtek ALC850 音效編解碼晶片讓您可以自行設定聆聽音樂時的環境 (environment)、調整音效的等化器 (equalizer)、卡拉 OK 的設定、或選擇預先程式化等化器的設定等，讓您可以擁有最佳的音效享受。

設定「音效」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「**音效**」按鈕。
2. 在控制面板的下半部份有「環境」、「等化器」、「卡拉 OK」等項目，您可使用各項目的快速選取方式來改變聆聽音樂的設定。
3. 在選項調整之後，所改變的音效會立即播放出來。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「S/PDIF」設定

這組 Sony/Philips 數位介面 (S/PDIF) 選項可以用來改變 S/PDIF 數位音訊輸出的設定。

設定「S/PDIF」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「SPDIF」按鈕。
2. 點選您所需要的選項來變更 S/PDIF 數位音訊輸出設定。
3. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「喇叭組態」設定

這個選項可以用來改變喇叭組態的設定。

設定「喇叭組態」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「喇叭組態」按鈕。
2. 點選控制面板下半部份中左側的向下箭頭，會出現選項捲軸，選擇您現有的喇叭組態設定，然後按下「自動測試」按鈕來測試您的喇叭組態環境。



Realtek ALC850 編解碼晶片會自動偵測您所安裝音效裝置，並顯示出是否偵測到無法相容的硬體裝置。

3. 按下「UAJ 自動」前方的按鈕，就可以啟動或關閉通用音效埠 (Universal Audio Jack, UAJ) 功能。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「連接孔檢測」設定



這個選項可以用來檢測您的音效裝置是否安裝在正確的電腦連接孔上。

設定「連接孔檢測」的選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「**連接孔檢測**」按鈕。
2. 點選右下方的「**Bracket**」按鈕來顯示連接的音效裝置。
3. 點選左下方的「**選擇**」按鈕來改變偵測的選項設定。
4. 點選左下方的「**開始**」按鈕開始執行連接偵測。



在執行這項偵測功能之前，請確認已經將其他任何的音效應用程式停止並關閉。



5. 偵測完成之後，會自動彈出 Realtek® EZ-connection 對話視窗來顯示您目前電腦所連接的音效裝置。在對話視窗下方的文字敘述為解釋您音效連接的狀態，沒有正確安裝的項目旁會出現一個「X」的符號。

6. 如果在偵測過程當中出現問題，請確認您的音效裝置連接線有安裝在正確的接頭上。
7. 按下右上方的「X」按鈕就可以離開這個對話視窗。
8. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。

「HRTF展示」設定

這個選項會展示 HRTF (Head-Related Transfer Function, 頭部相關傳輸函數) 聽音辨位的音效技術，也就是由聲音的來源與頭部 (兩耳) 之間各種傳輸狀況，利用喇叭模擬出近似於親臨現場的三度空間音效定位的技術。

設定「HRTF 展示」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「HRTF展示」按鈕。
2. 點選您所需要的選項，例如：「聲音」、「移動路徑」或「EAX 設定」來變更設定。
3. 點選「播放」或「停止」的圖示按鈕來播放或停止展示。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「一般」設定

這個選項會顯示一般的音效設定，讓您可以變更顯示語言的設定、啓動或關閉在工作列上顯示音效控制的圖示。

設定「一般設定」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「一般」按鈕。
2. 在「在工作列上顯示音效控制」前方的按鈕點一下，可以啓動或關閉這個選項。
3. 點選「語言」左側的向下箭頭會出現選項捲軸，可以選擇控制面板顯示時所使用的語言。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



後側面板音效連接埠功能設定

在後側面板連接埠中有六個不同顏色的連接孔，分別有：草綠色、藍色、粉紅色、黃橘色、黑色、灰色，在二聲道、四聲道、六聲道、八聲道等不同的聲道中各有不同的輸出功能，當您要安裝設定時，請參考下表來作安裝設定。

5.3.3 使用 NVIDIA® Firewall™ 防火牆功能


本主機板支援 NVIDIA Firewall 應用程式，可以保護您的電腦免於遭受入侵。NVIDIA Firewall™ 為一適用於個人或一般桌上型電腦的防火牆功能，這項功能可以阻隔任何來自網路上的惡意入侵嘗試，並對您提出入侵警示。而在以下的章節中，將會敘述如何使用 NVIDIA Firewall 防火牆功能。

執行 NVIDIA® Firewall™ 功能

當您由主機板所附的驅動程式與應用程式光碟中，安裝好 NVIDIA® Firewall™ 應用程式後，NVIDIA Firewall 功能會自動將網路安全層級設定為預設的 **Medium** 級。而以下的 NVIDIA Firewall™ 設定摘要將以使用 NVIDIA Firewall™ 摘要選單來作介紹。

請依照以下步驟來執行 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單：

1. 從視窗作業系統的工作列中，點選 NVIDIA® Firewall™ 圖示。



NVIDIA Firewall™ 圖示

2. 雙擊 NVIDIA® Firewall™ 圖示以顯示 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單。

點選以顯示目前防火牆設定

點選以檢視設定細節

點選以檢視防火牆登錄檔案

點選以檢視防火牆狀態



進行安全性設定


您可以針對 NVFirewall™ 應用程式來進行數種安全性的相關設定，以符合您的系統安全需求。而以下的敘述便是關於進行 NVFirewall™ 安全性設定的介紹：

- **Low**：允許安全的外部連線並拒絕已知的具危險性的連線。這項預設配置也將啓用部份防駭功能。
- **Medium**：絕許大多數的外部連線。針對需經由某些連接埠的外部連線，像是一些即時通訊程式，便需要進行額外的設定方可進行連線。這項預設配置也將啓用部份防駭功能。
- **Lockdown**：本配置將阻絕所有對外與對內的連線。
- **Anti-hacking only**：本配置將啓用所有的防駭功能但是關閉防火牆。若您想要使用其他的防火牆軟體，建議採用本項預設的安全性配置。
- **Custom 1, 2, 3**：除了上述預設的安全性配置設定，您也可以基於自身需要來選擇程式中可供選擇的安全性配置方式。
- **Off**：本選項將關閉所有的防火牆功能。


請依照下列步驟來進行安全性配置設定：

1. 在 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單中，點選 **Current Firewall Profile** 下拉式選單，接著選擇一組預設的安全性配置。

選擇完畢後，程式會顯示一確認視窗。

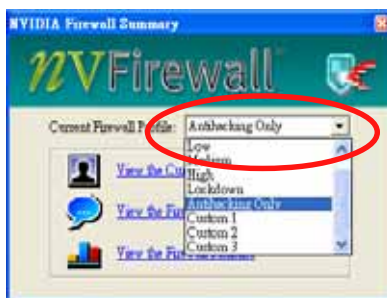

2. 接著請點選 **Change Profile** 以套用設定或請選擇 **Don't Change Profile** 來回到主選單。



關閉 NVFirewall™ 防火牆功能



請小心使用本選項。若是關閉本防火牆功能，您的系統對於電腦病毒、駭客或是其他網路上的入侵者都將無法進行防禦。

請依照下列步驟來關閉防火牆功能：

1. 在 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單中，請點選 **Current Firewall Profile** 下拉式選單，接著選擇 **Off** 選項。

選擇完畢後，程式會顯示一確認視窗。



2. 接著請點選 **Turn Firewall Off** 來關閉防火牆功能。



5.4 RAID 功能設定

本主機板所內建的 Silicon Image Si13114 RAID 控制晶片與 VIA VT8237 南橋晶片，可讓您進行 Serial ATA 硬碟機的磁碟陣列模式設置。本主機板支援以下的陣列模式設定。

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應 (Mirrored Pair)，並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能 (fault tolerance)，它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 0+1 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

JBOD 亦即「Just a Bunch of Disks」的縮寫，也被稱為「跨距」功能 (Spanning)，在設定上 JBOD 模式並非依循 RAID 設定方式，但卻同樣是將資料存取於多顆硬碟裝置中，且在作業系統中 JBOD 硬碟同樣也是被視為一顆硬碟裝置。在實際功能上，JBOD 模式僅在於提供更大的存取容量，而不能如同 RAID 功能一般提供容錯與效能提升的優勢。



若您欲安裝 Windows XP 或 Windows 2000 作業系統並同時啟支援 RAID 磁碟陣列功能，請先將公用程式光碟內的 RAID 驅動檔案複製至磁碟片中，如此才能於安裝作業系統時一並驅動磁碟陣列功能。請參閱 “5.6 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片” 的相關介紹。

5.4.1 硬碟安裝

本主機板支援 Ultra DMA 133/100/66 與 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

安裝 Parallel ATA 硬碟機

請依照以下安裝方式來建構 RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟依欲連接的通道來設定 Master/Slave 模式。
2. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
3. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
4. 將 4-pin 電源線連接到硬碟上的電源插座。

安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。



請參考主機板驅動程式與公用程式光碟中的 RAID controller 使用手冊來進行 RAID 設置。關於如何開啟使用手冊檔案，請參考“5.2.4 使用手冊選單”一節中的說明。

5.4.2 NVIDIA® RAID 磁碟陣列功能設定

本主機板所搭載的高效能 IDE RAID 陣列控制器整合於 NVIDIA SLI 北橋晶片。在陣列模式上，本控制器可利用四組獨立的 Serial ATA 通道進行 RAID 0、RAID 1、RAID 1+0、JBOD 四種獨立陣列模式設定。

執行 BIOS RAID 設定程式

在您安裝好硬碟機之後，在您進行磁碟陣列設定之前，請先確認已在 RAID BIOS 程式中的相關選項進行必要的設定。

1. 啟動您的電腦。當系統仍在自我測試 (Power-On Self Test) 時，按下 鍵來進入 NVIDIA RAID BIOS 設定公用程式。
2. 經由 BIOS 設定程式中，**Advanced > Onboard Device Configuration > NVRAID Configuration** 的順序來將 RAID Enabled 項目設定為 Enabled。操作完畢後，以下的選項使用者便可以進行設定。
3. 若您想要進行陣列設定，請選擇並啟動 IDE 或 SATA 硬碟機。請參閱“4.4.3 內建裝置設定”一節中的介紹來進行相關設定。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 設定程式。



如欲取得關於 NVIDIA® RAID 陣列設定的相關資訊，請參考主機板驅動程式與公用程式光碟中的“NVIDIA® RAID 使用手冊”。


進入 NVIDIA RAID 設定程式

請依照以下步驟來進入 NVIDIA RAID 設定程式：

1. 啟動您的系統。
2. 當系統進行開機自我檢測步驟 (POST) 時，按下 <F10> 以顯示 RAID 設定程式的選單。



本節中所出現的 BIOS RAID 設定畫面僅供參考之用。這些畫面可能與您實際看到的選項有所不同。

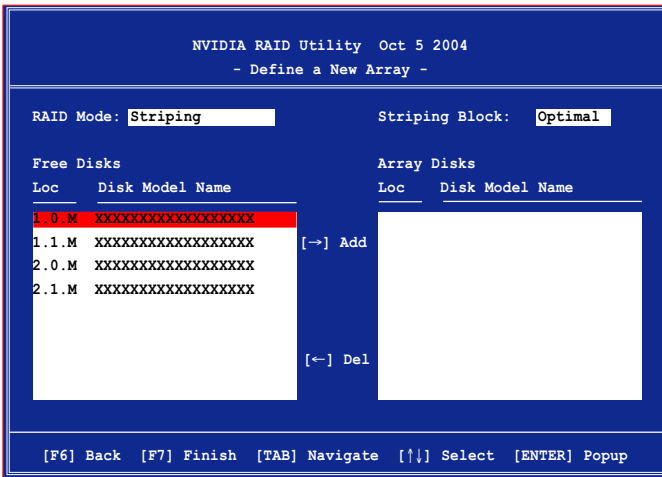


在畫面下方所列出的按鍵本設定程式的相關功能鍵。這些功能鍵可以讓您在選單中進行各類選項的選擇與設定。


建立陣列 (Create RAID Volume)

請依照下列步驟來進行陣列的建立：

1. 在 NVIDIA RAID 公用程式的 Define a New Array menu 選單中，選擇 RAID Mode 並按下 <Enter> 鍵。則接下來的子選單便會出現。在此一子選單中，您可使用上下方向鍵來選擇陣列模式，選擇完畢後請按下 <Enter> 鍵確認。



2. 按下 <Tab> 選擇 Striping Block 模式並按下 <Enter>。則以下的子選單便會出現。




若您選擇 Striping 或 Striping Mirroring 模式，請使用上下方向鍵來選擇提供 RAID 0 模式所使用的延展區塊大小並按下 <Enter>。此一數值可選擇的範圍從 8KB 至 128KB。預設值則為 128KB。至於延展區塊數值的設定，則取決於您硬碟機的使用方式。

- 8/16 KB - 低磁碟使用率。
- 64 KB - 典型磁碟使用率。
- 128 KB - 效能取向的磁碟使用率。



小祕訣：若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。


3. 按下 <Tab> 來選擇可供陣列規劃使用的硬碟機，並使用左右方向鍵來指定作為陣列規劃的硬碟機。
4. 按下 <F7> 來建立陣列設定。選擇完畢後如下的訊息方塊便會出現。



5. 按下 <Y> 來清除所選擇的硬碟機，或是按下 <N> 來繼續磁碟陣列的設定工作，接著會出現作為陣列設定硬碟中的資料即將被清除的警告訊息。



選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

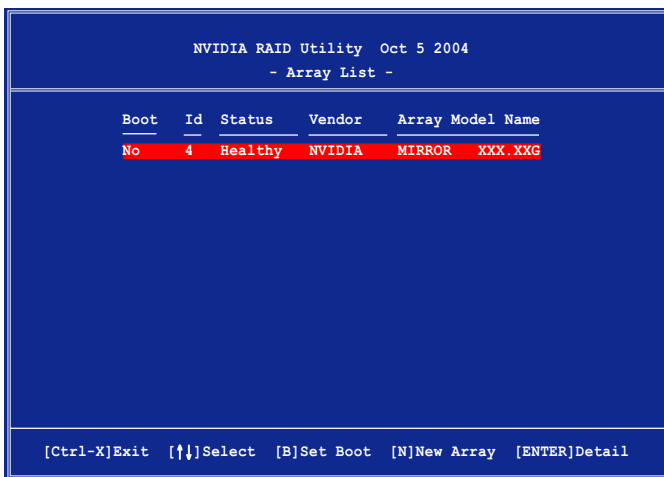


接著，如上圖所示，在圖中下方會出現一組新的功能鍵。

6. 按下 <Ctrl+X> 來儲存設定並退出。

重建 RAID 磁碟陣列


請依照下列步驟來重建 RAID 磁碟陣列：

1. 在陣列選單中，使用上下方向鍵來選擇磁碟陣列後接著按下 <Enter> 鍵。則以下的陣列相關資訊畫面便會出現。

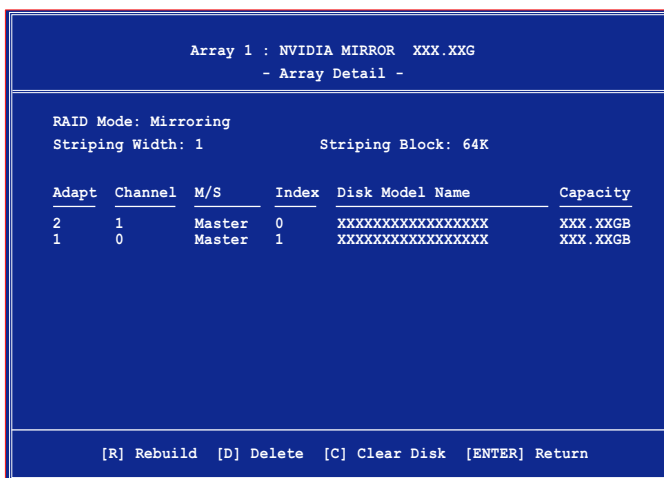


接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

2. 請按下 <R> 鍵來重建 RAID 磁碟陣列。接著如下圖所示的畫面便會出現。

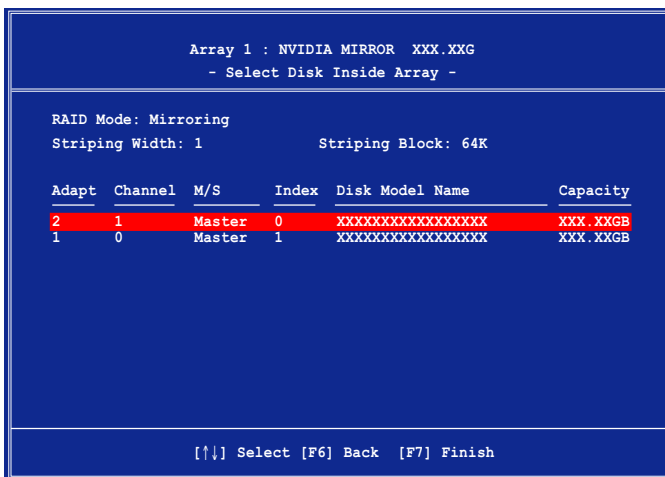

3. 使用上下方向鍵來選擇欲重建的磁碟陣列，接著按下 <F7>。接著如下所示的確認訊息方塊便會出現。




4. 按下 <Enter> 鍵來開始陣列重建作業，或是按下 <ESC> 鍵來取消陣列重建。
5. 當陣列重建作業完成後，則陣列列表選單便會出現。

刪除陣列設定 (Delete Array)


請依照下列步驟來刪除 RAID 磁碟陣列設定：

1. 在陣列表選單中，請使用上下方向鍵來選擇一組陣列設定接著按下 <Enter> 鍵。接著以下的陣列相關資訊畫面便會出現。

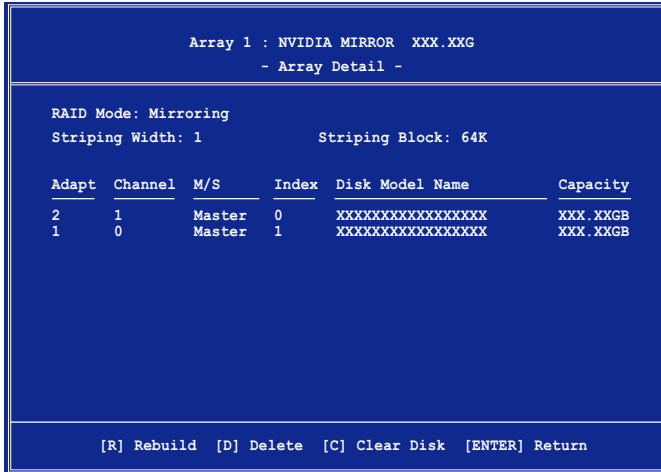

接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

2. 按下 <D> 鍵便會清除方才選擇的磁碟陣列設定，而如下圖所示的訊息方塊也會出現。



3. 看到此訊息方塊後，您可按下 <Y> 刪除陣列，或是按下 <N> 來取消此一動作。




選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

4. 若您選擇 <Yes> ，則 Define a New Array 選單便會出現。

清除磁碟資料 (Clearing a disk data)


請依照下列步驟來清除磁碟資料：

1. 在陣列表選單中，使用上下方向鍵來選擇一組陣列設定後按下 <Enter> 鍵。接著磁碟陣列的相關細節資訊便會出現。

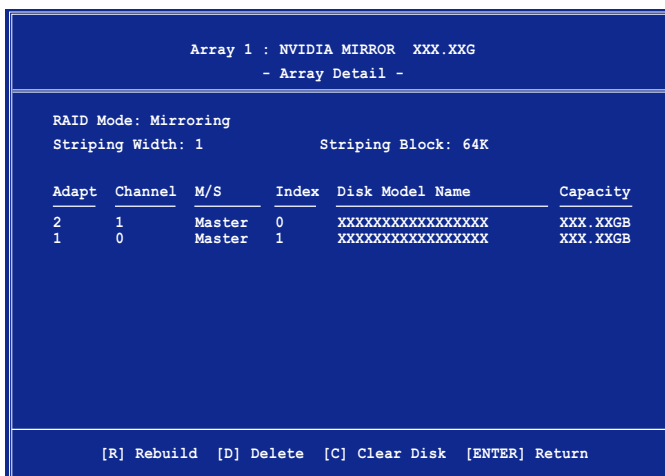

接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

2. 按下 <C> 鍵來開始清除磁碟作業，而接下來畫面會顯示一確認訊息。



3. 接下來，您可以按下 <Y> 鍵來開始清除磁碟作業，或是按下 <N> 鍵來取消此一動作。



選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您在安裝 Windows XP 或 Windows 2000 作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片。



1. 由於晶片組本身的限制，本主機板不支援在 DOS 作業系統的環境下使用 Serial ATA 光碟機裝置。
2. 您在 DOS 作業系統的環境下，將無法使用 Serial ATA 光碟機來建立 RAID 驅動程式磁片。
3. 當您要使用光碟機裝置來建立 RAID 驅動程式磁片時，建議您採用 IDE 介面的光碟機裝置。

請依照以下步驟建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片：

1. 在 CD-ROM 光碟機中放入本主機板的驅動程式及公用程式光碟。
2. 當驅動程式選單出現後，請選擇您想要建立的 RAID 驅動程式磁片：
 - 點選 **製作 NVIDIA RAID 驅動程式磁片** 選項來建立一張含有 NVIDIA RAID 驅動程式的磁片。

或是

藉由瀏覽驅動程式與公用程式光碟的內容來找出建立驅動程式磁片的公用程式。

- 支援 NVIDIA RAID 驅動程式的路徑：

「Drivers\Chipset\WinXP_2K\Driver_Disk」



請參考“5.2.2 驅動程式選單”中的介紹。

3. 在軟碟機中插入一張乾淨的磁片，然後執行 Makedisk.exe 程式。
4. 請依照螢幕的指示來完成接下來的步驟。
5. 將磁片上的寫入保護 (write-protect) 功能開啓，以避免受到電腦病毒感染。

使用載有 RAID 驅動程式的磁片：

1. 在安裝作業系統時，會跳出一個視窗畫面說明按下按鍵 <F6> 可以安裝外掛的 SCSI 或 RAID 驅動程式。
2. 按下按鍵 <F6>，然後將搭載有 RAID 驅動程式的磁片插入軟碟機中。
3. 請依照螢幕上的指示進行安裝程序。

5.6 AMD 冷卻與靜音功能 (Cool 'n' Quiet! Technology)

本主機板支援 AMD 獨家的 Cool 'n' Quiet!™ 技術，這項技術可以根據系統所需的 CPU 效能動態自動調整 CPU 的時脈與電壓。


5.6.1 啟動冷卻與靜音功能

請依照以下步驟來開啓冷卻與靜音功能。

1. 啟動系統並在系統進行 POST 自我檢測程序時，按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 選單。
2. 請依照 Advanced→ CPU Configuration→AMD CPU Cool & Quiet Configuration 的順序，進入 AMD Cool & Quiet Configuration 選單中，並將該選項設定為 Enabled。請參閱本使用手冊中“4-5 進階選單”中的相關介紹。
3. 接著在 Power menu 中，請選擇 ACPI 2.0 Support 項，並設定為 Yes。相關介紹請參閱本使用手冊中“4-4 進階選單”。
4. 請儲存設定值並退出 BIOS 設定選單。
5. 重新啟動系統，依照下列步驟設定各作業系統版本的電源管理選項。

Windows® 2000/XP 作業系統

1. 如果您是 Windows® XP 作業系統的使用者，請先確定您的檢視模式已切換到如 Windows® 2000 一樣的傳統檢視畫面。
2. 在作業系統的主畫面下，按下「開始」鍵後選擇「設定」項接著選擇「控制台」。
3. 點擊「控制台」中的「顯示」圖示，在「顯示」內容的視窗中，請點選「螢幕保護程式標籤」。
4. 在接下來的視窗中請點選下方的「電源」按鈕，便可以進入接下來的「電源配置」視窗。
5. 在電源配置的下拉式選單中，請選擇「最小電源管理」。
6. 完成相關設定後，請點選確定以使設定值生效。

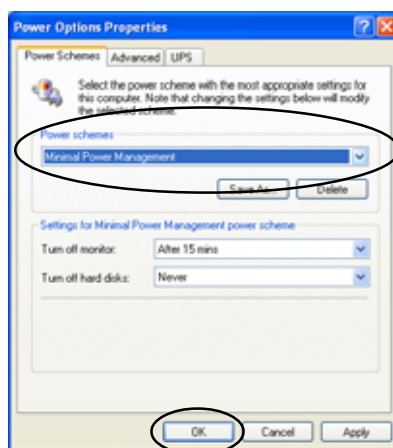

在您使用本功能前，請確認您已安裝 AMD Cool 'n' Quiet 相關的驅動程式與應用軟體。

5.6.2 執行 Cool 'n' Quiet!™ 軟體

在本主機板的驅動程式與公用程式光碟中，包含有 Cool 'n' Quiet!™ 軟體，這套軟體可讓您即時查看您系統中的 CPU 時脈與電壓數值。



請先確定您的安裝系統已安裝主機板的驅動程式與公用程式光碟中的 Cool 'n' Quiet!™ 軟體。請參考 ” 5.2.3 公用程式選單 ” 一節中的相關介紹。

請依照以下步驟來執行 Cool 'n' Quiet!™ 軟體。

1. 如果您所使用的作業系統是 Windows 2000，請點選 <開始> 鍵。接著依照 程式集→ASUS→Cool & Quiet→Cool & Quiet 的順序，點選 Cool & Quiet。
2. 如果您所使用的作業系統是 Windows XP，請點選<開始>鍵，並依照 所有程式→ASUS→Cool & Quiet→Cool & Quiet 的順序，點選 Cool & Quiet。
3. 點選 Cool & Quiet 圖示後，如下圖所示的 CPU 時脈、電壓數值的即時畫面便會出現。



5.7 使用 NVIDIA nTune 應用程式

本主機板支援 NVIDIA® nTUNE™ 應用程式，可以讓您輕鬆且安全地進行系統校調以達到最佳化的效能表現。本應用程式提供安全且簡易的方式來進行電壓、系統匯流排速度與記憶體時脈的調整，以達到最佳的效能表現。

依照 NVIDIA Chipset Driver Program 安裝精靈的指示來從主機板驅動程式與公用程式光碟中安裝 NVIDIA® nTune™ 公用程式。

在您成功地安裝本程式在您的系統後，在視窗作業系統中，請依序點選 **開始 > 所有程式 > NVIDIA Corporation > nTune > nTune** 以執行 NVIDIA® nTune™ 應用程式。

5.7.1 管理我的 nForce™ 系統

本應用程式中的 **管理我的 nForce™ 系統** 選單可讓您測試並自動校調您的系統、管理您的 nTune 自訂設置、監控您的系統、解決系統效能問題、建立 Log 檔、取得線上說明或更新 BIOS 等。此外，本選單也提供捷徑來讓您管理相關的 nForceware™ 設定。



點選以執行管理我的 nForce™ 系統選單

5.7.2 Clock Control


本應用程式中的 Clock Control 選單可以針對系統匯流排速度與記憶體計時控制進行動態調整。系統匯流排速度的設定包含有前側匯流排 (FSB) 與 AGP 匯流排。



點選以執行 Clock control 選單

5.7.3 Voltage/Fan control

本應用程式中的 Voltage/Fan Control 選單可以讓您調整與 CPU、記憶體電壓設定相關的選項。本項目也可以讓您動態調整 CPU 與外接風扇的轉速值。

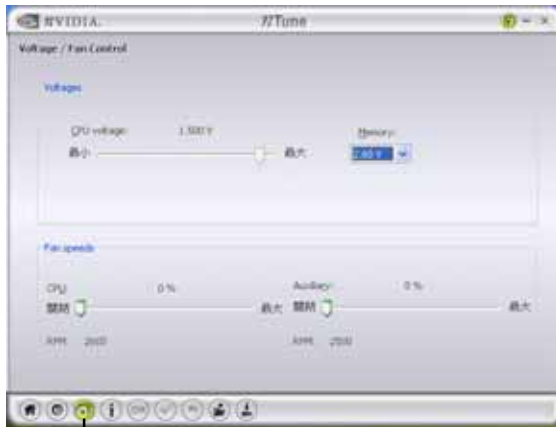

點選以執行 Clock control 選單

5.7.4 Information


在本應用程式的 Information 頁面中，會顯示與處理器、記憶體、主機板相關的資訊，並會評估系統效能，顯示 nForce™ 設定檔與版本。



點選以執行 Information 頁面

5.7.5 其他選項

在本應用程式選單下方的選項按鈕，可以讓您輕鬆地儲存或變更您的設定值，或是儲存與載入 nTune™ 設定檔。

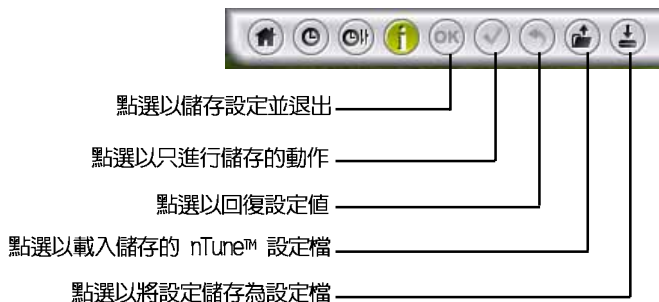

5.8 使用華碩 AI Selector 公用程式

本主機板產品包裝中的驅動程式與公用程式光碟內含有華碩 AI Selector 公用程式可讓您設定系統的 SLI 模式。


請依照 AI Selector 公用程式的軟體安裝精靈來從驅動程式與公用程式光碟中安裝華碩 AI Selector 公用程式。



請注意！只有在您的系統安裝有雙顯示卡的狀態下，才可以使用本公用程式進行設定。

5.8.1 執行華碩 AI Selector 公用程式


當您成功地在您的電腦中安裝好華碩 AI Selector 公用程式後，在視窗作業系統的桌面環境下，請在工作列中依照 **開始 > 所有程式 > ASUS > AI Selector** 的順序，執行華碩 AI Selector 公用程式。

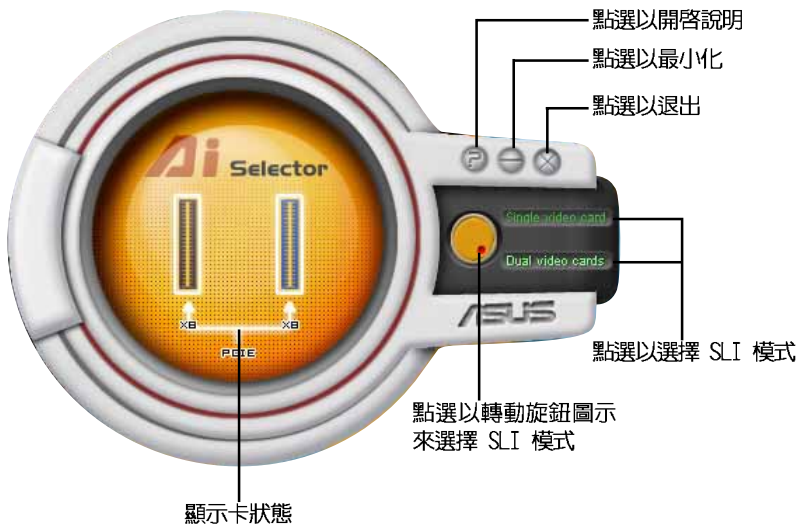

單顯示卡模式 — 主要的（藍色）PCI 插槽以 PCI Express x 16 的頻寬進行運作。

雙顯示卡模式 — 主要的（藍色）PCI 插槽與次要的（黑色）PCI 插槽以 PCI Express x 8 的頻寬進行運作。這兩個插槽的總頻寬等於一個 PCI Express x 16 的運作頻寬。

設定好顯示卡的運作模式後，公用程式會提示您重新啓動您的系統。

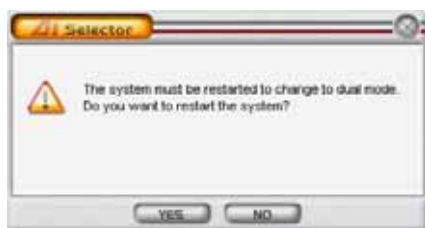

您可以點選 Yes 來套用設定並重新啓動系統，或是您也可以點選 No 來回到 AI Selector 主選單。

5.8.2 使用 SLI 模式

請依照下列步驟來使用 SLI 模式：

1. 在顯示內容中設定 SLI 多重 GPU 功能，請參考 6-7 頁“在 Windows 作業系統中開啓多重 GPU 支援功能”一節的相關說明。
2. 選擇雙顯示卡選項。
3. 當提示訊息出現後，請點選 Yes 以重新啓動您的系統。



1. 請注意！當 SLI 模式設定關閉時，您便可以使用多重螢幕顯示功能。請使用 NVIDIA nView 程式來設定多重螢幕顯示功能。
2. 請參考“4.4.4 SLI 設定”一節的說明。

第六章

在本章節中，將針對本主機板所支援的 SLI™ 模式，進行軟硬體安裝步驟的解說，讓使用者可以輕鬆地進行相關的安裝與設定。

SLI™ 技術支援

章節提綱

6.1 概觀	6-1
6.2 設定雙顯示卡	6-3

6.1 概觀

本主機板支援 NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface) 技術，可讓您在主機板上同時安裝兩張 PCI-Express x16 介面的顯示卡進行協同運作。請依照下列的步驟來將兩張 PCI Express™ 介面的顯示卡在本主機板上。

6.1.1 NVIDIA® SLI™ 模式設定需求

1. 您必須擁有兩張經過 NVIDIA 認證支援 SLI™ 技術的顯示卡。
2. 請造訪華碩網站 (tw.asus.com) 以取得通過 SLI™ 技術支援認，適用於本主機板的顯示卡型號列表。
3. 請確認您顯示卡的驅動程式支援 SLI™ 技術。您可至 NVIDIA 網站 (www.nvidia.com) 下載最新版本的驅動程式。
4. 請確認您的電源供應器 (P S U) 可以提供符合您系統最低用電需求的電量。請參考 2-25 頁中關於 ATX 電源插座的相關說明。




-
- NVIDIA® SLI 技術僅支援 Windows XP™ 作業系統。
 - 請造訪 NVIDIA 網站以取得支援 SLI™ 技術的 3D 應用程式列表與最新版本的驅動程式。
-

6.2 設定雙顯示卡

6.2.1 安裝支援 SLI™ 技術的顯示卡

請依照下列步驟來安裝支援 SLI™ 技術的 PCI Express™ 介面顯示卡：

1. 請先準備好兩張支援 SLI™ 技術的 PCI Express 介面顯示卡。支援 SLI™ 技術的 PCI Express 介面顯示卡在顯示卡上方必須具備如下圖所示的 SLI™ 接腳。

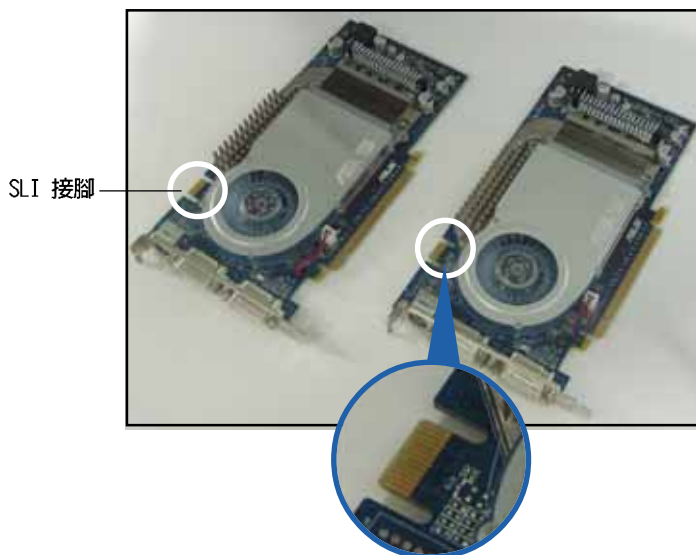

2. 請移除機殼上對應於兩組 PCI-Express x16 介面插槽的金屬擋板。

3. 請先將一張 PCI Express 介面顯示卡安裝到標示有 PCIEX16_1 的第一組 PCI Express x16 介面插槽上。




4. 接著將第二張 PCI Express™ 介面顯示卡安裝到標示有 PCIEX16_2 的第二組 PCI Express x16 介面插槽中。並確認顯示卡已緊密地安裝至插槽中。




若您使用的顯示卡要求外接電源，請將電源接頭連接到顯示卡上的電源插座。

- 小心地將 SLI™ 橋接子卡如下圖分別安裝到兩張顯示卡的 SLI™ 接頭上，並確認 SLI™ 橋接子卡已緊密地安裝到兩張顯示卡的 SLI™ 接頭。

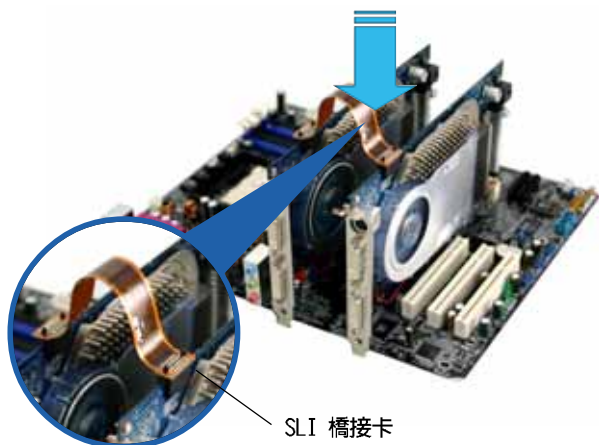

- 若您使用 20-pin 的主電源接頭，請將一組 4-pin 的 ATX 電源接頭安裝到主機板上的 EZ-plug 插座上。

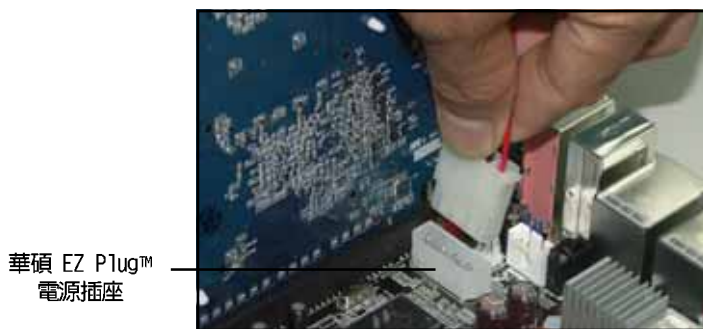

若您使用 20-pin 的主電源接頭，則當 4-pin ATX 電源接頭未連接到主機板上的 EZ-plug 插座時，則主機板所內建的紅色警示燈便會亮起。

- 將 VGA 或 DVI-I 纜線連接到安裝於藍色 PCI Express 插槽上的顯示卡之視訊輸出接頭上。

6.2.2 安裝裝置的驅動程式

請依照您顯示卡包裝中所附的技術文件來正確安裝其驅動程式。



請確認您的 PCI Express 介面顯示卡的驅動程式支援 NVIDIA® SLI™ 技術。請自 NVIDIA 官方網站 (www.nvidia.com) 下載最新版本的驅動程式。

6.2.3 安裝華碩 AI Selector 公用程式

請使用您主機板的驅動程式與公用程式光碟來安裝華碩 AI Selector 公用程式。請依照“5.2.3 公用程式選單”一節中所敘述的步驟來安裝華碩 AI Selector 公用程式。

5. 自顯示內容對話框中，請選擇設定值標籤頁，接著點選 進階。



6. 接下來，在進階設定視窗中，請選擇 NVIDIA® GeForce 標籤頁。



6. 請如右圖所示，點選視窗左側的箭頭以開啓延伸設定列表。



捲動鍵

7. 在延伸設定列表中，請選擇 SLI multi-GPU 項目，接著請勾選 Enabled SLI multi-GPU 對話框。
8. 點選 確定 以退出進階設定視窗。

6.2.5 設定華碩 AI Selector Utility

在華碩 AI Selector Utility 中，請選擇雙顯示卡接著點選 Yes 來重新啓動您的系統。請參考下方“AI Selector 設定”列表。

表一 AI Selector 設定

設定		PCIEX16_1 (藍色) 插槽		PCIEX16_2 (黑色) 插槽	
		顯示卡類型	速度	顯示卡類型	速度
單顯示卡		任何 PCI x16 顯示卡	x16	-	-
雙顯示卡	SLI 模式	支援 SLI 模式 顯示卡	x8	支援 SLI 模式 顯示卡	x8
	多重顯示模式	任何 PCI x16 顯示卡	x8	任何 PCI x16 顯示卡	x8, x4 x2, x1



1. 請注意！當 SLI 模式設定關閉時，您便可以使用多重螢幕顯示功能。請使用 NVIDIA nView 程式來設定多重螢幕顯示功能。
2. 請參考 5-35 頁“5.8 使用華碩 AI Selector 程式”一節的說明。